

TARIF

2025/2026

DEUXIÈME ÉDITION



PALAZZETTI
LA CHALEUR QUI PLAÎT À LA NATURE

Légende des symboles



Produit nouveauté



Chauffage à air par rayonnement



Chauffage à air ventilé



Chauffage avec sortie d'air canalisable



Twin Air System optional

Chauffage avec sortie d'air canalisée



Twin Air System

Chauffage avec sortie d'air canalisée



Air Pro System

Chauffage à air jusqu'à 3 ventilateurs



Zero Speed Fan

Il permet d'exclure complètement la ventilation afin de profiter de la diffusion de la chaleur par rayonnement et par convection naturelle. Il permet également de réduire les consommations de courant et d'améliorer le confort acoustique



Universal Gateway et App

Elle permet de gérer via un smartphone et grâce à une application (APP) dédiée, les principaux paramètres de fonctionnement du poêle, tant dans la pièce (avec une télécommande) qu'à distance (à travers une connexion Internet)



Palazzetti Vox

Pour gérer la fonctionnalité des poêles à granulés avec les commandes vocales grâce aux dispositifs équipés d'assistant vocal. La Connection Box Palazzetti est requise



Technologie étanche

Le P.A.C. (Primary Air Circuit) - le circuit d'adduction combinée d'air comburant et d'air pour le balayage de la vitre - récupère l'air nécessaire directement à l'extérieur



Self Clean System

échangeurs à tubes de fumée et brasero autonettoyant



Chauffage à circulation d'eau



Chauffage à circulation d'eau et d'air



O₂Brick

Dispositif se composant d'éléments actifs qui, au contact avec les fumées de la combustion, déclenchent une réaction chimique contrôlée neutralisant moyennement jusqu'à 80% de particules et de CO



Technologie After Flame (Accumulation)

Jusqu'à 10 heures de chaleur par rayonnement après l'extinction de la dernière charge de bois



TC-Complete Burning System

Poêle à combustion totale (TC) et avec un taux de cendre plus bas



US-Upper Smoke Technology

La sortie des fumées sur le dessus permet d'installer le poêle directement contre le mur. La sortie des fumées sur le dessus peut être coaxiale, c'est-à-dire réalisée avec un unique conduit tant pour la sortie des fumées que pour le prélèvement de l'air comburant



Technologie Easytech4wood

Une innovante technologie pour les appareils fonctionnant au bois, qui permet de gérer toute une série de fonctions du foyer de façon totalement automatique, soit avec une télécommande soit via un smartphone doté de l'application Palazzetti



CC50

Certifiée pour l'étanchéité à 50 Pascals selon la norme EN16510



Technologie T3

T3 est une nouvelle plateforme pour les poêles à air, qui renferme les meilleures technologies Palazzetti et existe avec double configuration du brasier:

1. Brasier statique en fonte avec une combustion multi-étages et une vision du feu plus naturelle et enveloppante (Soft Flame).

2. Brasier à combustion totale avec le Complete Burning System et le Self Cleaning System.



Flamme Verte



LES CODES SOULIGNÉS EN ROUGE INDICENT LES PRODUITS AVEC UNE DISPONIBILITÉ À TERME



Ecofire® Vivi TC

Sommaire

Ce tarif entre en vigueur le 1^{er} Septembre 2025.



04 ECOFIRE® POÊLES À GRANULÉS

Par puissance calorifique p. 04

Ecofire® Air Gain de place p. 12

Ecofire® Air p. 20

Ecofire® Hydraulique p. 49

Chaudières à granulés p. 57

59 POÊLES À BOIS

Poêles à bois Air
p. 60



73 FOYERS À PELLETS

Insert à granulés Air p. 74

Insert à granulés Hydro p. 79

81 FOYERS À BOIS

Ecopalex® p. 81

Ecomonoblocco p. 89

Monoblocco Termopalex Hydro p. 107



111 ACCESSOIRES

131 UPSELLING ACCESSOIRES

140 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Ecofire® / Poêles à granulés **AIR**

**6
kW**



Ecofire®	BEATRICE	EMILY TC	EMILY TC US	FLO TC	LIA
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	22	16	15	15
Page	34	21	22	20	28

**6
kW**



Ecofire®	MARIANNE US	SCARLET	SCARLET US	SCARLET LUX
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	20	20	20
Page	30	13	14	15

**6
kW**



Ecofire®	SCARLET LUX US	THEO TC	THEO TC US	VIVI TC	VIVI TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	20	22	16	22	16
Page	16	23	24	25	26

**8
kW**



Ecofire®	LIA	MILÙ	NINA
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	16	18
Page	28	27	29

9
kW



Ecofire®	AURORA US	BEATRICE	CESARE II	CLELIA TC	CLELIA TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	19	15	18	15
Page	33	34	12	37	38

9
kW



Ecofire®	EMILY TC	EMILY TC US	FLO TC	GIORGIA	LILIBET TC
Capacité réservoir d'alimentation kg	22	16	15	24	18
Page	21	22	20	48	40

9
kW



Ecofire®	LILIBET TC US	MARIANNE US	NADINE	NADINE TC
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	19	18	18
Page	41	30	42	43

9
kW



Ecofire®	NADINE US	NADINE TC US	SCARLET	SCARLET US
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15	20	20
Page	44	45	13	14

Ecofire® / Poêles à granulés **AIR**

**9
kW**



Ecofire®	SCARLET LUX	SCARLET LUX US	THEO TC	THEO TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	20	20	22	16
Page	15	16	23	24

**9
kW**



Ecofire®	VIVI TC	VIVI TC US	VIVIENNE TC	VIVIENNE TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	22	16	18	18
Page	25	26	46	47

**10
kW**



Ecofire®	TWIGGY US	TIFFANY TC	TIFFANY TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	25	19	19
Page	17	18	19

**12
kW**



Ecofire®	ANNA	ANNA US	AURORA US	BIANCA LUX
Capacité réservoir d'alimentation kg	22	15	15	22
Page	31	32	33	35

12
kW



Ecofire®	CLELIA TC US	GIORGIA	ISABEL US	LILIBET TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	24	16	15
Page	38	48	39	41

12
kW



Ecofire®	NADINE US	NADINE TC US	VIVIENNE TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15	15
Page	44	45	47

13
kW



Ecofire®	CLELIA	CLELIA TC	LILIBET TC	NADINE
Capacité réservoir d'alimentation kg	18	18	18	18
Page	36	37	40	42

13
kW



Ecofire®	NADINE TC	TIFFANY TC	TIFFANY TC US	VIVIENNE TC
Capacité réservoir d'alimentation kg	18	19	19	18
Page	43	18	19	46

Ecofire® / Poêles à granulés HYDRAULIQUES

9
kW



Ecofire®	JACKIE IDRO TC
Capacité réservoir d'alimentation kg	26
Page	53

10
kW



Ecofire®	DADÒ TC	MARTINA IDRO LUX	MIRELLA IDRO
Capacité réservoir d'alimentation kg	45	45	45
Page	52	55	56

13
kW



Ecofire®	MARTINA IDRO LUX	MIRELLA IDRO	TIFFANY IDRO TC	TIFFANY IDRO TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	45	45	30	30
Page	55	56	50	51

14
kW



Ecofire®	JACKIE IDRO TC	DADÒ TC
Capacité réservoir d'alimentation kg	26	45
Page	53	52

15
kW



Ecofire® / Poêles à granulés HYDRAULIQUES

20
kW



Ecofire®	DADÒ TC	JACKIE IDRO VENTILÉ TC
Capacité réservoir d'alimentation kg	45	26
Page	52	54

21
kW



Ecofire®	TIFFANY IDRO TC	TIFFANY IDRO TC US
Capacité réservoir d'alimentation kg	30	30
Page	50	51

26
kW



Ecofire®	JACKIE IDRO VENTILÉ TC	DADÒ TC
Capacité réservoir d'alimentation kg	26	45
Page	54	52

Ecofire® / Chaudières à granulés HYDRAULIQUES

18
kW



25
kW



Ecofire®	JPS TC	JPS TC
Capacité réservoir d'alimentation kg	50	50
Page	57	57



Ecofire® Scarlet

ATTENTION : Il est recommandé d'utiliser, sur tous les produits, un stabilisateur de tension au cas où la tension du secteur ne répondrait pas aux exigences standard requises ($\pm 10\%$ de la tension nominale).

Anna p.31	Nadine p.42
Anna US p.32	Nadine TC p.43
Aurora US p.33	Nadine US p.44
Beatrice p.34	Nadine TC US p.45
Bianca Lux p.35	Nina p.29
Cesare II p.12	Scarlet p.13
Clelia p.36	Scarlet US p.14
Clelia TC p.37	Scarlet Lux p.15
Clelia TC US p.38	Scarlet Lux US p.16
Emily TC p.21	Theo TC p.23
Emily TC US p.22	Theo TC US p.24
Flo TC p.20	Tiffany TC p.18
Giorgia p.48	Tiffany TC US p.19
Isabel US p.39	Twiggy US p.17
Lia p.28	Vivi TC p.25
Lilibet TC p.40	Vivi TC US p.26
Lilibet TC US p.41	Vivienne TC p.46
Marianne US p.30	Vivienne TC US p.47
Milù p.27	

Poêles Ecofire® air

Notre gamme de poêles à granulés
à air ventilé et sortie d'air canalisée

Cesare II



Foyer

CESARE II *

805708302

Caractéristiques et équipement standard

- solide structure en fonte
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande à effleurement, installé à l'arrière et amovible
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée
- compatible avec la **Universal Gateway**

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Caractéristiques techniques	CESARE II
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	74x63x80 - 194
Puissance nominale kW	9.2
Rendement %	87
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	20 - 4
Capacité réservoir d'alimentation kg	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.78 - 2.1
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★



SCARLET TC 6

Acier Blanc	805810601
Acier Ivoire	805810603
Acier Noir	805810600
Acier Taupe	805810602

SCARLET TC 9

Acier Blanc	805810611
Acier Ivoire	805810613
Acier Noir	805810610
Acier Taupe *	805810612

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** avec profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).
Prédisposition pour une canalisation d'air chaud par le haut ou l'arrière.


Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Kit canalisation Pro2	892010200
-----------------------	-----------

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404

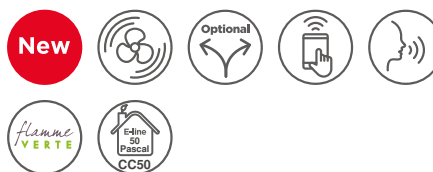

Caractéristiques techniques	SCARLET TC 6	SCARLET TC 9
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	89x29x104 - 120	89x29x104 - 120
Puissance nominale kW	6.1	9
Rendement %	90	89
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	10 - 2	5 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	20	20
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.38	0.63 - 2.06
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Scarlet US



SCARLET TC 6 US

Acier Blanc	805810621
Acier Ivoire	805810623
Acier Noir	805810620
Acier Taupe	805810622

SCARLET TC 9 US

Acier Blanc *	805810631
Acier Ivoire	805810633
Acier Noir	805810630
Acier Taupe	805810632

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** avec profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- prévu pour la sortie des fumées et la reprise de l'air sur le dessus moyennant un tube coaxial intégré dans la géométrie du poêle

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm). Prédiposition pour une canalisation d'air chaud par le haut ou l'arrière.

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621
Kit canalisation Pro2	892010200

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	SCARLET TC 6 US	SCARLET TC 9 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	89x29x104 - 125	89x29x104 - 125
Puissance nominale kW	6.1	9
Rendement %	90	89
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	10 - 2	5 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	20	20
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.38	0.63 - 2.06
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Scarlet Lux



SCARLET LUX TC 6

Acier Ivoire	805811801
Acier Noir	805811800
Acier Taupe	805811802

SCARLET LUX TC 9

Acier Ivoire *	805811811
Acier Noir	805811810
Acier Taupe	805811812

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** avec profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).
Prédisposition pour une canalisation d'air chaud par le haut ou l'arrière.


Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Kit canalisation Pro2	892010200
-----------------------	-----------

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404

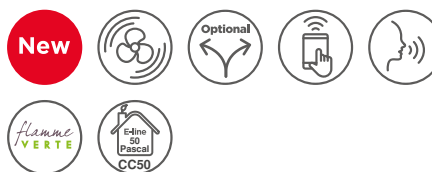

Caractéristiques techniques	SCARLET LUX TC 6	SCARLET LUX TC 9
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	89x29x104 - 120	89x29x104 - 120
Puissance nominale kW	6.1	9
Rendement %	90	89
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	10 - 2	5 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	20	20
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.38	0.63 - 2.06
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Scarlet Lux US



SCARLET LUX TC 6 US

Acier Ivoire *	805811821
Acier Noir	805811820
Acier Taupe	805811822

SCARLET LUX TC 9 US

Acier Ivoire	805811831
Acier Noir	805811830
Acier Taupe	805811832

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** avec profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- prévu pour la sortie des fumées et la reprise de l'air sur le dessus moyennant un tube coaxial intégré dans la géométrie du poêle

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm). Prédiposition pour une canalisation d'air chaud par le haut ou l'arrière.

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621
Kit canalisation Pro2	892010200

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	SCARLET LUX TC 6 US	SCARLET LUX TC 9 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	89x29x104 - 125	89x29x104 - 125
Puissance nominale kW	6.1	9
Rendement %	90	89
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	10 - 2	5 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	20	20
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.38	0.63 - 2.06
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



TWIGGY 10 US

Acier Blanc	805805781
Acier Caffellatte *	805805782
Acier Noir	805805780

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** gain de place avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- revêtement en acier laqué et verre
- double porte, une esthétique et une technique
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- prévu avec la possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- prévu également pour la sortie des fumées à l'arrière

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	TWIGGY 10 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	89x36x113 - 140
Puissance nominale kW	10
Rendement %	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	19 - 4
Capacité réservoir d'alimentation kg	25
Consommation horaire pellets kg/h	0.66 - 2.29
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Tiffany TC



TIFFANY AIR 10

Acier Blanc	805811901
Acier Caffellatte	805811902
Acier Noir	805811900
Acier Taupe	805811903

TIFFANY AIR 13

Acier Blanc	805811911
Acier Caffellatte *	805811912
Acier Noir	805811910
Acier Taupe	805811913

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** avec profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)

Kit Pro 2/3 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).
Prédisposition pour une canalisation d'air chaud par le haut ou l'arrière.

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Kit Pro2 pour Tiffany	892010330
Kit Pro3 pour Tiffany	892010331
Kit de sortie de fumée supérieure	892010340

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	TIFFANY AIR 10	TIFFANY AIR 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	101x34x117 - 135	101x34x117 - 135
Puissance nominale kW	10.2	12.7
Rendement %	89	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	5 - 2	5 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	19
Consommation horaire pellets kg/h	0.77 - 2.34	0.77 - 2.93
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Tiffany TC US



TIFFANY AIR 10 US

Acier Blanc	805811921
Acier Caffellatte	805811922
Acier Noir	805811920
Acier Taupe	805811923

TIFFANY AIR 13 US

Acier Blanc *	805811931
Acier Caffellatte	805811932
Acier Noir	805811930
Acier Taupe	805811933

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** avec profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur
- Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- prévu pour la sortie des fumées et la reprise de l'air sur le dessus moyennant un tube coaxial intégré dans la géométrie du poêle

Kit Pro 2/3 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm). Prédiposition pour une canalisation d'air chaud par le haut ou l'arrière.

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621
Kit Pro2 pour Tiffany	892010330
Kit Pro3 pour Tiffany	892010331

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	TIFFANY AIR 10 US	TIFFANY AIR 13 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	101x34x117 - 140	101x34x117 - 140
Puissance nominale kW	10.2	12.7
Rendement %	89	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	5 - 2	5 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	19
Consommation horaire pellets kg/h	0.77 - 2.34	0.77 - 2.93
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Flo TC



FLO TC 6

Acier Blanc	805809801
Acier Caffellatte *	805809802
Acier Noir	805809800

FLO TC 9

Acier Blanc	805809821
Acier Caffellatte	805809822
Acier Noir	805809820

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés avec la possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- revêtement arrondi en acier laqué
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Kit de foyer Magnofix - T3 Mini	892010020
---------------------------------	-----------

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	FLO TC 6	FLO TC 9
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x49x97 - 90	53x49x97 - 90
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	7 - 2	10 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.11
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



EMILY TC 6

Acier Blanc	805810902
Acier Moka	805810901
Acier Noir	805810900

EMILY TC 9

Acier Blanc *	805810922
Acier Moka	805810921
Acier Noir	805810920

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- poêle à forme circulaire avec revêtement en acier
- porte à double vitrage
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Kit canalisation Pro2	892010200
Kit de foyer Magnofix - T3 Mini	892010020

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	EMILY TC 6	EMILY TC 9
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x53x110 - 99	53x53x110 - 99
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	7 - 2	10 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	22	22
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.11
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Emily TC US



EMILY TC 6 US

Acier Blanc	805811102
Acier Moka	805811101
Acier Noir	805811100

EMILY TC 9 US

Acier Blanc *	805811122
Acier Moka	805811121
Acier Noir	805811120

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- poêle à forme circulaire avec revêtement en acier
- porte à double vitrage
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621
Kit canalisation Pro2	892010200
Kit de foyer Magnofix - T3 Mini	892010020

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	EMILY TC 6 US	EMILY TC 9 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x53x110 - 105	53x53x110 - 105
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	7 - 2	10 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	16	16
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.11
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



THEO TC 6

Acier Anthracite	805811200
Acier Blanc	805811201
Acier Taupe	805811202

THEO TC 9

Acier Anthracite	805811210
Acier Blanc *	805811211
Acier Taupe	805811212

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- revêtement arrondi en acier laqué avec dessus en fonte
- porte à double vitrage
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Kit canalisation Pro2	892010200
Kit de foyer Magnofix - T3 Mini	892010020

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	THEO TC 6	THEO TC 9
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	52x54x110 - 112	52x54x110 - 112
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	7 - 2	10 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	22	22
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.11
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Theo TC US



THEO TC 6 US

Acier Anthracite	805811220
Acier Blanc	805811221
Acier Taupe	805811222

THEO TC 9 US

Acier Anthracite *	805811230
Acier Blanc	805811231
Acier Taupe	805811232

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- revêtement arrondi en acier laqué avec dessus en fonte
- porte à double vitrage
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621
Kit canalisation Pro2	892010200
Kit de foyer Magnofix - T3 Mini	892010020

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	THEO TC 6 US	THEO TC 9 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	52x54x110 - 118	52x54x110 - 118
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	7 - 2	10 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	16	16
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.11
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



VIVI TC 6

Acier Blanc	805809202
Acier Moka	805809201
Acier Noir	805809200
Acier Taupe	805809203

VIVI TC 9

Acier Blanc	805809222
Acier Moka	805809221
Acier Noir *	805809220
Acier Taupe	805809223

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- poêle à forme circulaire avec revêtement en acier
- porte à double vitrage : la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- **affichage graphique** avec commandes tactiles
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- brasero en fonte et parois en **Magnofix**®
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Kit canalisation Pro2	892010200
-----------------------	-----------

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	VIVI TC 6	VIVI TC 9
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	52x52x110 - 100	52x52x110 - 100
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	7 - 2	10 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	22	22
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.11
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



VIVI TC 6 US

Acier Blanc	805809302
Acier Moka	805809301
Acier Noir	805809300
Acier Taupe	805809303

VIVI TC 9 US

Acier Blanc *	805809322
Acier Moka	805809321
Acier Noir	805809320
Acier Taupe	805809323

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- poêle à forme circulaire avec revêtement en acier
- porte à double vitrage : la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- **affichage graphique** avec commandes tactiles
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- brasero en fonte et parois en **Magnofix®**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Kit Pro 2 : Possibilité de connecter le kit de ventilation pour canaliser l'air chaud vers d'autres pièces (Ø 8 cm).

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621
Kit canalisation Pro2	892010200

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	VIVI TC 6 US	VIVI TC 9 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	52x52x110 - 106	52x52x110 - 106
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	7 - 2	10 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	16	16
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.11
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



MILU 8

Acier Blanc *	805806921
Acier Noir	805806922

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés avec la possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- revêtement arrondi en acier laqué
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées à haute performance
- brasero en fonte haute performance
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	MILU 8
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x46x102 - 93
Puissance nominale kW	8.2
Rendement %	89
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	16
Consommation horaire pellets kg/h	0.56 - 1.95
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★



LIA 6

Acier Ivoire	805802871
Acier Noir	805802872

LIA 8

Acier Ivoire *	805802881
Acier Noir	805802882

Caractéristiques et équipement standard

- structure en acier avec revêtement en métal
- dessus en fonte
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées à haute performance
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**
- canalisation extérieure de l'air comburant

Accessoires

Raccord air comburant extérieur	892005970
---------------------------------	------------------

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	LIA 6	LIA 8
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x52x110 - 93	53x52x110 - 93
Puissance nominale kW	6	8.2
Rendement %	90	87
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	10 - 1	8 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.36	0.63 - 1.92
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



NINA 8

Acier Blanc *	805803270
Acier Noir	805803271

Caractéristiques et équipement standard

- structure en acier avec revêtement en métal
- double porte, une esthétique et une technique
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud sur le dessus
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées à haute performance
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**
- canalisation extérieure de l'air comburant

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	NINA 8
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x59x119 - 112
Puissance nominale kW	8.2
Rendement %	87
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	8 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	18
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.92
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Marianne US



MARIANNE 6 US

Acier Blanc	805804215
Acier Moka	805804213
Acier Noir	805804211

MARIANNE 9 US

Acier Blanc	805804205
Acier Moka	805804203
Acier Noir *	805804201

MARIANNE 9 US PRO 2

Acier Blanc	805806954
Acier Moka	805806953
Acier Noir	805806951

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- forme arrondie avec porte vitrée et dessus en fonte
- structure en acier avec revêtement en métal (ou en pierre ollaire) et profils nickelés
- double porte: une esthétique avec encadrement foyer en acier effet miroir et une technique
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- compatible avec la **Universal Gateway**
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- prévu pour la sortie des fumées et la reprise de l'air sur le dessus moyennant un tube coaxial intégré dans la géométrie du poêle
- canalisation extérieure de l'air comburant

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 6 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	MARIANNE 6 US	MARIANNE 9 US	MARIANNE 9 US PRO 2
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	56x56x113 - 116	56x56x113 - 116	56x56x113 - 116
Puissance nominale kW	6.1	9.1	9.1
Rendement %	93	92	92
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	14 - 1	16 - 1	16 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	19	19
Consommation horaire pellets kg/h	0.48 - 1.33	0.48 - 2.02	0.48 - 2.02
Sortie des fumées cm	8	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★	7★



Foyer

ANNA 12 *	805803010
-----------	------------------

Revêtement

Céramique Rouge Bordeaux *	894435040
Céramique Beige	894435041
Céramique Caffellatte	894435042
Céramique Crème	894435043
Céramique Noire	894435134

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- structure en acier avec revêtement en céramique
- porte à double vitrage
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées à haute performance
- braseiro en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	ANNA 12
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	61x54x119 - 190
Puissance nominale kW	12
Rendement %	88
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	12 - 3
Capacité réservoir d'alimentation kg	22
Consommation horaire pellets kg/h	0.83 - 2.79
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★



Foyer

ANNA 12 US *	805804330
--------------	------------------

Revêtement

Céramique Rouge Bordeaux	894435140
Céramique Beige *	894435141
Céramique Caffellatte	894435142
Céramique Crème	894435143
Céramique Noire	894435144

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- structure en acier avec revêtement en céramique
- porte à double vitrage
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées à haute performance
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	ANNA 12 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	61x54x119 - 190
Puissance nominale kW	12
Rendement %	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	12 - 3
Capacité réservoir d'alimentation kg	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.83 - 2.79
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★



Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- structure en acier avec revêtement en métal et dessus en fonte
- porte et façade haute en verre
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées à haute performance
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

AURORA 9 US

Acier Rouge	805804540
Acier Blanc	805804541
Acier Noir	805804542
Acier Caffellatte	805804543

AURORA 9 US Pro 2

Acier Rouge	805804550
Acier Blanc	805804551
Acier Noir	805804552
Acier Caffellatte	805804553

AURORA 12 US

Acier Rouge *	805804390
Acier Blanc	805804391
Acier Noir	805804392
Acier Caffellatte	805804393

AURORA 12 US Pro 2

Acier Rouge	805804400
Acier Blanc	805804401
Acier Noir	805804402
Acier Caffellatte	805804403

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	AURORA 9 US	AURORA 12 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	56x55x120 - 183	56x55x120 - 183
Puissance nominale kW	9	12
Rendement %	90	88
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	12 - 3	12 - 3
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.83 - 2.05	0.83 - 2.79
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



BEATRICE 6

Acier Blanc	805803150
Acier Noir	805803151

BEATRICE 9

Acier Blanc *	805803110
Acier Noir	805803111

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- forme arrondie avec porte vitrée concave en vitrocéramique
- structure en acier avec revêtement en métal
- double porte, une esthétique et une technique
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud sur le dessus
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- compatible avec la **Universal Gateway**
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- prévu pour la sortie des fumées et la reprise de l'air sur le dessus moyennant un tube coaxial intégré dans la géométrie du poêle
- canalisation extérieure de l'air comburant

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621
Piètement Beatrice	892008120

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	BEATRICE 6	BEATRICE 9
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	56x55x113 - 116	56x55x113 - 116
Puissance nominale kW	6.1	9.1
Rendement %	93	92
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	14 - 1	16 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	19
Consommation horaire pellets kg/h	0.48 - 1.33	0.48 - 2.02
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



BIANCA LUX 12

Acier Blanc *	805804171
Acier Noir	805804172

BIANCA LUX 12 Pro 3

Acier Blanc	805804181
Acier Noir	805804182

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés avec la possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- structure en acier avec revêtement en métal
- porte et façade haute en verre
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées à haute performance
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 3: trois ventilateurs indépendants; un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	BIANCA LUX 12
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	56x55x120 - 183
Puissance nominale kW	12
Rendement %	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	12 - 3
Capacité réservoir d'alimentation kg	22
Consommation horaire pellets kg/h	0.83 - 2.79
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★



CLELIA 13

Acier Moka	805806991
Acier Blanc *	805806992

CLELIA 13 Pro 3

Acier Noir	805807000
Acier Moka	805807001
Acier Blanc	805807002
Acier Rouge	805807003

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- revêtement arrondi en acier laqué
- porte en vitrocéramique avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- brasero en fonte haute performance
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 3: trois ventilateurs indépendants; un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	CLELIA 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	59x52x122 - 150
Puissance nominale kW	13.2
Rendement %	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	15 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	18
Consommation horaire pellets kg/h	0.73 - 3.04
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Clelia TC



Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- revêtement arrondi en acier laqué
- porte en vitrocéramique avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Pro 3: trois ventilateurs indépendants; un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

CLELIA TC 9

Acier Blanc	805807202
Acier Moka	805807201
Acier Noir	805807200
Acier Rouge	805807203

CLELIA TC 9 Pro 2

Acier Blanc	805807212
Acier Moka	805807211
Acier Noir	805807210
Acier Rouge	805807213

CLELIA TC 13

Acier Blanc	805807012
Acier Moka *	805807011
Acier Noir	805807010
Acier Rouge	805807013

CLELIA TC 13 Pro 3

Acier Blanc	805807022
Acier Moka	805807021
Acier Noir	805807020
Acier Rouge	805807023

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	CLELIA TC 9	CLELIA TC 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	59x52x122 - 150	59x52x122 - 150
Puissance nominale kW	9.3	13
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	9 - 2	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	18	18
Consommation horaire pellets kg/h	0.64 - 2.11	0.64 - 2.99
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Clelia TC US



Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- revêtement arrondi en acier laqué
- porte en vitrocéramique avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du braser
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

CLELIA TC 9 US

Acier Blanc	805807362
Acier Moka	805807361
Acier Noir	805807360
Acier Rouge	805807363

CLELIA TC 9 US Pro 2

Acier Blanc	805807372
Acier Moka	805807371
Acier Noir	805807370
Acier Rouge	805807373

CLELIA TC 12 US

Acier Blanc *	805807382
Acier Moka	805807381
Acier Noir	805807380
Acier Rouge	805807383

CLELIA TC 12 US Pro 2

Acier Blanc	805807392
Acier Moka	805807391
Acier Noir	805807390
Acier Rouge	805807393

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	CLELIA TC 9 US	CLELIA TC 12 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	59x60x122 - 160	59x60x122 - 160
Puissance nominale kW	9.3	12
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	9 - 2	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.64 - 2.11	0.64 - 2.75
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



ISABEL 12 US

Acier Blanc *	805804421
Acier Noir	805804422
Acier Caffellatte	805804423

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés avec **sortie des fumées sur le dessus** et avec la possibilité de prélever l'air comburant à l'arrière directement à l'extérieur
- revêtement arrondi en acier laqué avec dessus en fonte
- grande vitre en vitrocéramique pour une vision suggestive du feu
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées, à haute performance, avec chambre de combustion de forme évasée
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**
- prévu pour sortie des fumées arrière avec kit spécial en option

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Kit de sortie de fumée arrière	892009270
--------------------------------	------------------

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	ISABEL 12 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	59x61x120 - 180
Puissance nominale kW	12.2
Rendement %	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	11 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	16
Consommation horaire pellets kg/h	0.77 - 2.76
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★



Foyer

LILIBET TC 9	805808500
LILIBET TC 9 Pro2 *	805808510
LILIBET TC 13	805808520
LILIBET TC 13 Pro3	805808530

Revêtement Céramique

Caffellatte *	894435210
Blanc mat	894435211
Noir	894435212

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- poêle à forme elliptique avec revêtement en céramique
- porte à double vitrage : la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Pro 3: trois ventilateurs indépendants; un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	LILIBET TC 9	LILIBET TC 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	64x58x122 - 195	64x58x122 - 195
Puissance nominale kW	9.3	13
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	9 - 2	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	18	18
Consommation horaire pellets kg/h	0.64 - 2.11	0.64 - 2.99
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Foyer

LILIBET TC 9 US	805809140
LILIBET TC 9 US Pro2	805809150
LILIBET TC 12 US *	805809160
LILIBET TC 12 US Pro2	805809170

Revêtement Céramique

Caffellatte	894435210
Blanc mat *	894435211
Noir	894435212

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- poêle à forme elliptique avec revêtement en céramique
- porte à double vitrage : la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	LILIBET TC 9 US	LILIBET TC 12 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	65x66x122 - 195	65x66x122 - 195
Puissance nominale kW	9.3	12
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	9 - 2	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.64 - 2.11	0.64 - 2.75
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Foyer

NADINE 9	805808420
NADINE 13 *	805808440

Revêtement Céramique

Caffellatte *	894435200
Blanc mat	894435201
Rouge Bordeaux	894435203

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- structure en acier avec revêtement en céramique
- double porte, une esthétique et une technique
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- brasero en fonte haute performance
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	NADINE 9	NADINE 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x59x125 - 190	62x59x125 - 190
Puissance nominale kW	9	13.2
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	5 - 2	15 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	18	18
Consommation horaire pellets kg/h	0.73 - 2.05	0.73 - 3.04
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Foyer

NADINE TC 9	805808460
NADINE TC 9 Pro 2	805808470
NADINE TC 13 *	805808480
NADINE TC 13 Pro3	805808490

Revêtement Céramique

Caffellatte	894435200
Blanc mat *	894435201
Rouge Bordeaux	894435203

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- structure en acier avec revêtement en céramique
- double porte, une esthétique et une technique
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Pro 3: trois ventilateurs indépendants; un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	NADINE TC 9	NADINE TC 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x59x125 - 190	62x59x125 - 190
Puissance nominale kW	9.3	13
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	9 - 2	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	18	18
Consommation horaire pellets kg/h	0.64 - 2.11	0.64 - 2.99
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Foyer

NADINE 9 US	805809000
NADINE 12 US	805809020
NADINE 12 US Pro2 *	805809030

Revêtement Céramique

Caffellatte	894435200
Blanc mat *	894435201
Rouge Bordeaux	894435203

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- structure en acier avec revêtement en céramique
- double porte, une esthétique et une technique
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- brasero en fonte haute performance
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	NADINE 9 US	NADINE 12 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x68x125 - 190	62x68x125 - 190
Puissance nominale kW	9	12
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	5 - 2	15 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.73 - 2.05	0.73 - 2.76
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Nadine TC US



Foyer

NADINE TC 9 US	805809040
NADINE TC 9 US Pro2	805809050
NADINE TC 12 US *	805809060
NADINE TC 12 US Pro2	805809070

Revêtement Céramique

Caffellatte	894435200
Blanc mat *	894435201
Rouge Bordeaux	894435203

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- structure en acier avec revêtement en céramique
- double porte, une esthétique et une technique
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	NADINE TC 9 US	NADINE TC 12 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x68x125 - 190	62x68x125 - 190
Puissance nominale kW	9.3	12
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	9 - 2	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.64 - 2.11	0.64 - 2.75
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- poêle à forme circulaire avec revêtement en acier
- porte à double vitrage : la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Pro 3: trois ventilateurs indépendants; un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

VIVIENNE TC 9

Acier Blanc	805806702
Acier Moka	805806701
Acier Noir	805806700

VIVIENNE TC 9 Pro 2

Acier Blanc	805806712
Acier Moka	805806711
Acier Noir	805806710

VIVIENNE TC 13

Acier Blanc *	805806722
Acier Moka	805806721
Acier Noir	805806720

VIVIENNE TC 13 Pro 3

Acier Blanc	805806732
Acier Moka	805806731
Acier Noir	805806730

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	VIVIENNE TC 9	VIVIENNE TC 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	58x58x122 - 155	58x58x122 - 155
Puissance nominale kW	9.3	13
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	9 - 2	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	18	18
Consommation horaire pellets kg/h	0.64 - 2.11	0.64 - 2.99
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** prévu avec **sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial**
- poêle à forme circulaire avec revêtement en acier
- porte à double vitrage : la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

VIVIENNE TC 9 US

Acier Blanc	805806852
Acier Moka	805806851
Acier Noir	805806850

VIVIENNE TC 9 US Pro 2

Acier Blanc	805806862
Acier Moka	805806861
Acier Noir	805806860

VIVIENNE TC 12 US

Acier Blanc	805806872
Acier Moka	805806871
Acier Noir *	805806870

VIVIENNE TC 12 US Pro 2

Acier Blanc	805806882
Acier Moka	805806881
Acier Noir	805806880

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	VIVIENNE TC 9 US	VIVIENNE TC 12 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	58x66x122 - 165	58x66x122 - 165
Puissance nominale kW	9.3	12
Rendement %	91	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	9 - 2	13 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	18	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.64 - 2.11	0.64 - 2.75
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés Air
- revêtement arrondi en acier laqué avec dessus en fonte
- grande vitre en vitrocéramique pour une vision suggestive du feu
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- sortie d'air chaud à l'avant
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Universal Gateway**
- échangeur à tubes de fumées, à haute performance, avec chambre de combustion de forme évasée
- brasero en fonte
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**

Pro 2: deux ventilateurs indépendants; un dans la pièce et un pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Pro 3: trois ventilateurs indépendants; un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière (Ø 8 cm)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

GIORGIA 9

Acier Blanc	805805872
Acier Noir	805805871
Acier Rouge *	805805870

GIORGIA 9 Pro 2

Acier Blanc	805805861
Acier Noir	805805862
Acier Rouge	805805860

GIORGIA 12

Acier Blanc	805805881
Acier Noir	805805882
Acier Rouge	805805880

GIORGIA 12 Pro 3

Acier Blanc	805805891
Acier Noir	805805892
Acier Rouge	805805890

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	GIORGIA 9	GIORGIA 12
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	58x59x122 - 180	58x59x122 - 180
Puissance nominale kW	9	12.2
Rendement %	90	90
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	11 - 2	11 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	24	24
Consommation horaire pellets kg/h	0.77 - 2	0.77 - 2.76
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Dadò TC p.52

Jackie Idro TC p.53

Jackie Idro

ventilé TC p.54

Martina Idro Lux p.55

Mirella Idro p.56

Tiffany Idro TC p.50

Tiffany Idro TC US p.51

Chaudières à granulés

JPS p.57

Poêles Ecofire® hydrauliques et Chaudières

Notre gamme de : poêles à granulés
hydrauliques, poêles à granulés hydrauliques
ventilés et de chaudières à granulés

Tiffany Idro TC



TIFFANY IDRO V13 TC

Acier Blanc *	805715431
Acier Caffellatte	805715432
Acier Noir	805715430

TIFFANY IDRO V21 TC

Acier Blanc	805715441
Acier Caffellatte	805715442
Acier Noir	805715440

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** gain de place, **hydro avec ventilation**
- bardage en acier peint. Le côté droit en noir brillant et le côté gauche disponible en différentes couleurs.
- porte à double vitrage : la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- porte vitrée en vitrocéramique avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre
- **vanne anti-condensation incorporée**
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- compatible avec la **Universal Gateway**
- brasero en fonte
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: exclusif système autonettoyant à la fois du brasero et des tubes d'échange
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	TIFFANY IDRO V13 TC	TIFFANY IDRO V21 TC
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	101x36x116 - 244	101x36x116 - 244
Puissance nominale kW	13	20.5
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	12	19
Rendement %	95	94
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	9 - 1	11 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	30	30
Consommation horaire pellets kg/h	0.91 - 2.82	0.91 - 4.51
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Flamme Verte	7★	7★

Tiffany Idro TC US



TIFFANY IDRO V13 TC US

Acier Blanc	805715451
Acier Caffellatte	805715452
Acier Noir	805715450

TIFFANY IDRO V21 TC US

Acier Blanc	805715461
Acier Caffellatte *	805715462
Acier Noir	805715460

Caractéristiques et équipement standard

- poêle **étanche** gain de place, **hydro avec ventilation**
- revêtement en acier laqué et verre
- porte à double vitrage : la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- porte vitrée en vitrocéramique avec système autonettoyant
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre
- **vanne anti-condensation incorporée**
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- compatible avec la **Universal Gateway**
- brasero en fonte
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: exclusif système autonettoyant à la fois du brasero et des tubes d'échange
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- prévu pour la sortie des fumées et la reprise de l'air sur le dessus moyennant un tube coaxial intégré dans la géométrie du poêle

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 0,5 m noir	002340626
Adaptateur coaxial (extérieur femelle/femelle) 1 m noir	002340621

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	TIFFANY IDRO V13 TC US	TIFFANY IDRO V21 TC US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	101x36x116 - 248	101x36x116 - 248
Puissance nominale kW	13	20.5
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	12	19
Rendement %	95	94
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	9 - 1	11 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	30	30
Consommation horaire pellets kg/h	0.91 - 2.82	0.91 - 4.51
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Flamme Verte	7★	7★

Dadò TC



Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- bardage en acier peint. Le côté droit en noir brillant et le côté gauche disponible en différentes couleurs.
- double porte, une esthétique totalement en verre et une technique avec système **Balanced door**
- kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre
- **vanne anti-condensation incorporée**
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Combustion Dynamic Control**, il maintient l'équilibre entre le combustible et le comburant afin d'assurer le meilleur rendement, quelles que soient les conditions de fonctionnement
- **Self Cleaning System**: exclusif système autonettoyant à la fois du brasero et des tubes d'échange
- grande autonomie grâce au réservoir de 45 kg (3 sacs de pellets)
- système de charge des granulés en **écluse**

ECS : version avec kit hydraulique pour l'eau chaude sanitaire en standard

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Dadò 10 TC

Acier Blanc *	805715322
Acier Noir	805715321

Dadò 15 TC

Acier Blanc	805715332
Acier Noir	805715331

Dadò 20 TC

Acier Blanc	805715342
Acier Noir	805715341

Dadò 26 TC

Acier Blanc	805715352
Acier Noir	805715351

Dadò 26 TC ECS

Acier Blanc	805715362
Acier Noir	805715361

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	Dadò 10 TC	Dadò 15 TC	Dadò 20 TC	Dadò 26 TC
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x62x134 - 225	62x62x134 - 225	62x62x134 - 225	62x62x134 - 225
Puissance nominale kW	10.3	15	20	26
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	9.5	14.1	18.9	24.6
Rendement %	96	94	94	94
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	5 - 2	15 - 2	15 - 2	15 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	45	45	45	45
Consommation horaire pellets kg/h	1 - 2.23	1 - 3.27	1 - 4.39	1 - 5.75
Sortie des fumées cm	8	8	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++	A++
Flamme Verte	7★	7★	7★	7★

Jackie hydraulique TC



JACKIE IDRO 9N TC

Acier Rouge	805714180
Acier Blanc	805714181
Acier Noir	805714182
Acier Moka	805714183

JACKIE IDRO 14N TC

Acier Rouge	805714190
Acier Blanc *	805714191
Acier Noir	805714192
Acier Moka	805714193

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés hydraulique **étanche** de forme arrondie, avec côtés en acier laqué et dessus en fonte
- une unique porte avec double vitrage et système de ventilation intégré
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- le ventilateur peut être exclus et réglé sur différentes puissances
- kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre
- **vanne anti-condensation incorporée**
- écran digital escamotable avec commande à effleurement
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Combustion Dynamic Control**, il maintient l'équilibre entre le combustible et le comburant afin d'assurer le meilleur rendement, quelles que soient les conditions de fonctionnement
- **Self Cleaning System**: exclusif système autonettoyant à la fois du brasero et des tubes d'échange
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**
- canalisation extérieure de l'air comburant

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	JACKIE IDRO 9N TC	JACKIE IDRO 14N TC
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	63x66x120 - 225	63x66x120 - 225
Puissance nominale kW	8.7	13.5
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	8	12.5
Rendement %	95.2	94.7
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	9 - 2	14 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	26	26
Consommation horaire pellets kg/h	0.79 - 1.91	0.79 - 2.98
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Flamme Verte	7★	7★

Jackie hydraulique ventilé TC



JACKIE IDRO 20 TC

Acier Rouge	805714120
Acier Blanc *	805714121
Acier Noir	805714122
Acier Moka	805714123

JACKIE IDRO 26 TC

Acier Rouge	805714100
Acier Blanc	805714101
Acier Noir	805714102
Acier Moka	805714103

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés hydraulique **étanche** ventilé de forme arrondie, avec côtés en acier laqué et dessus en fonte
- une unique porte avec double vitrage et système de ventilation intégré
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- le ventilateur peut être exclus et réglé sur différentes puissances
- kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre
- **vanne anti-condensation incorporée**
- écran digital escamotable avec commande à effleurement
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Combustion Dynamic Control**, il maintient l'équilibre entre le combustible et le comburant afin d'assurer le meilleur rendement, quelles que soient les conditions de fonctionnement
- **Self Cleaning System**: exclusif système autonettoyant à la fois du brasero et des tubes d'échange
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- système de charge des granulés en **écluse**
- canalisation extérieure de l'air comburant

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	JACKIE IDRO 20 TC	JACKIE IDRO 26 TC
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	63x66x120 - 225	63x66x120 - 225
Puissance nominale kW	18.8	25.3
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	18	24
Rendement %	94.1	93.8
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	15 - 1	20 - 3
Capacité réservoir d'alimentation kg	26	26
Consommation horaire pellets kg/h	0.79 - 4.16	0.79 - 5.62
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Flamme Verte	7★	7★

Martina Idro Lux



MARTINA IDRO LUX 10

Acier Ivoire	805713281
Acier Noir	805713282
Acier Rouge *	805713280

MARTINA IDRO LUX 13

Acier Ivoire	805713291
Acier Noir	805713292
Acier Rouge	805713290

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- structure en acier avec revêtement en métal
- porte et brasero en fonte très épaisse
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre
- **vanne anti-condensation incorporée**
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon
- compatible avec la **Universal Gateway**
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs
- **Combustion Dynamic Control**, il maintient l'équilibre entre le combustible et le comburant afin d'assurer le meilleur rendement, quelles que soient les conditions de fonctionnement
- grand tiroir à cendres

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	MARTINA IDRO LUX 10	MARTINA IDRO LUX 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	52x59x135 - 180	52x59x135 - 180
Puissance nominale kW	8	10.9
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	6.8	10.3
Rendement %	94	93
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	11 - 1	14 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	45	45
Consommation horaire pellets kg/h	0.82 - 1.79	0.82 - 2.4
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Flamme Verte	7★	7★

Mirella Idro



MIRELLA IDRO 10

Acier Blanc	805714001
Acier Moka	805714003
Acier Noir	805714002
Acier Rouge *	805714000

MIRELLA IDRO 13

Acier Blanc	805714011
Acier Moka	805714013
Acier Noir	805714012
Acier Rouge	805714010

Caractéristiques et équipement standard

- **poêle étanche** avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- revêtement en acier laqué et dessus en fonte
- double porte, une esthétique en verre courbe et une technique avec système **Balanced door**
- porte en vitrocéramique (800°C) avec système autonettoyant
- kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre
- **vanne anti-condensation incorporée**
- panneau de commande tactile
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon
- compatible avec la **Universal Gateway**
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs
- brasero en fonte
- **Combustion Dynamic Control**, il maintient l'équilibre entre le combustible et le comburant afin d'assurer le meilleur rendement, quelles que soient les conditions de fonctionnement
- grand tiroir à cendres

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.



Caractéristiques techniques	MIRELLA IDRO 10	MIRELLA IDRO 13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	61x59x121 - 180	61x59x121 - 180
Puissance nominale kW	8	10.9
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	6.8	10.3
Rendement %	94	93
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	11 - 1	14 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	45	45
Consommation horaire pellets kg/h	0.82 - 1.79	0.82 - 2.4
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Flamme Verte	7★	7★

Chaudière à pellets JPS TC



Foyer

JPS TC 18	805712770
JPS TC 25 *	805712780
JPS TC 25 ECS	805712790

Caractéristiques et équipement standard


- chaudière **étanche** avec foyer à tubes de fumée avec turbulateurs
- kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre
- **vanne anti-condensation incorporée**
- **affichage graphique** avec commandes tactiles
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: exclusif système autonettoyant à la fois du brasero et des tubes d'échange
- système de charge des granulés en **écluse**
- canalisation extérieure de l'air comburant

Accessoires

Système de charge avec réservoir supplémentaire	892010170
---	------------------

Upselling accessoires à partir de la page 131

Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	JPS TC 18	JPS TC 25
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	70x63x137	70x63x137
Puissance nominale kW	16.1	23.1
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	16	23
Rendement %	93.8	92.4
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	2 - 1	9 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	50	50
Consommation horaire pellets kg/h	1.12 - 3.56	1.12 - 5.14
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Poêles à bois Charlotte

Asia p.60
Charlotte p.61
**Charlotte en
céramique** p.62
Dalia p.66
Dorotea p.63
Dorotea avec four p.64
Elsa New p.65
Eva p.66
Eva à accumulation p.67

Eva avec four p.67
**Eva ventilé (sortie d'air
canalisable)** p.68
Nicole p.68
Nicole fonte p.69
**Nicole avec réserve à
bois ouverte** p.69
Sofia p.71
Sahara p.70

Poêles à bois

Notre gamme de poêles à bois
pour un chauffage naturel par rayonnement,
à air ventilé et hydrauliques



Asia avec la base porte-bûches en option

Asia 70

Acier Noir	805201240
Acier Blanc	805201241

Asia 70SP

Acier Blanc	805201251
Acier Noir	805201250

Asia 70S

Acier Blanc	805201261
Acier Noir	805201260

Asia 80

Acier Blanc *	805201231
Acier Noir	805201230

Caractéristiques et équipement standard

- l'intérieur est réalisé en **Thermofix**® avec embase en fonte
- structure en acier à la forme compacte
- le poêle peut être installé posé sur une surface ou complété avec la base porte-bûches en option
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- à l'aide des kits optionnels, il permet d'avoir soit la ventilation frontale
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant

Le kit de ventilation (en option) est équipé d'un variateur de vitesse à monter à l'arrière du poêle.

70SP : équipée de la technologie **O₂Brick**, elle utilise un catalyseur spécial pour réduire considérablement les émissions de poussières et de particules.

Accessoires

Base de support pour Asia 70 blanc	892009831
Base de support pour Asia 70 noir	892009830
Base de support pour Asia 80 blanc	892009741
Base de support pour Asia 80 noir	892009740
Kit de ventilation frontale Asia 70	892009840
Kit de ventilation frontale Asia 80	892009710



Asia version freestanding

Caractéristiques techniques	Asia 70	Asia 70SP	Asia 70S	Asia 80
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	64x52x58 - 160	64x52x58 - 160	64x52x58 - 160	78x54x64 - 195
Puissance thermique au foyer max kW	10.2	10.7	11	14.3
Puissance nominale kW	9	9.4	9.7	12.4
Rendement %	88	87	87	86
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	22 - 23	10 - 34	14 - 33	14 - 26
Quantité de bois préconisée kg	2.5	2.5	2.5	3.5
Sortie des fumées cm	15	15	15	18
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★	7★	7★

Charlotte



Charlotte 6T

Acier Caffellatte	805300831
Acier Noir	805300830

Charlotte 10G

Acier Caffellatte	805300821
Acier Noir *	805300800

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois avec revêtement en acier peint et dessus et base en fonte
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- chambre de combustion spacieuse pour des bûches de moyenne/grande taille
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant
- **Charlotte 6T** : Foyer en Thermofix et déflecteur supérieur en Magnofix
- **Charlotte 10G** : foyer en fonte et déflecteur supérieur en Magnofix

Accessoires

Kit d'accumulation Charlotte	892010010
------------------------------	------------------

Upselling accessoires à partir de la page 131

Tablette chauffante en pierre volcanique	892010090
--	------------------



Caractéristiques techniques	Charlotte 6T	Charlotte 10G
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	58x55x95 - 150	58x55x95 - 150
Puissance thermique au foyer max kW	7.6	12.1
Puissance nominale kW	6.3	10.4
Rendement %	83	86
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	16 - 80	10 - 30
Quantité de bois préconisée kg	1.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	15
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Charlotte en céramique



Foyer

Charlotte 6T	805300850
Charlotte 10G *	805300810

Revêtement Céramique

Blanc mat *	894435220
Caffellatte	894435222
Noir	894435223

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois avec revêtement en céramique et dessus et base en fonte
- foyer en fonte et déflecteur coupe-feu en réfractaire
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- chambre de combustion spacieuse pour des bûches de moyenne/grande taille
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant
- **Charlotte 6T** : Foyer en Thermofix et déflecteur supérieur en Magnofix
- **Charlotte 10G**: foyer en fonte et déflecteur supérieur en Magnofix

Accessoires

Kit d'accumulation Charlotte	892010010
------------------------------	------------------

Upselling accessoires à partir de la page 131

Tablette chauffante en pierre volcanique	892010090
--	------------------



Caractéristiques techniques	Charlotte 6T	Charlotte 10G
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	58x55x95 - 200	58x55x95 - 200
Puissance thermique au foyer max kW	7.6	12.1
Puissance nominale kW	6.3	10.4
Rendement %	83	86
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	16 - 80	10 - 30
Quantité de bois préconisée kg	1.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	15
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★



Foyer

Dorotea *	805300860
-----------	------------------

Revêtement

Acier Noir	892010220
Acier Caffellatte	892010221
Céramique Rouge Bordeaux *	894435260
Céramique Crème Brillante	894435261
Fonte	894435270

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois au design traditionnel, avec un dessus en fonte et un revêtement disponible en fonte, en céramique ou en métal
- foyer en fonte et déflecteur coupe-feu en réfractaire
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- chambre de combustion spacieuse pour des bûches de moyenne/grande taille
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant

Upselling accessoires à partir de la page 131

Tablette chauffante en pierre volcanique	892010300
--	------------------



Caractéristiques techniques

Dorotea

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	57x54x87 - 140
Puissance thermique au foyer max kW	12.1
Puissance nominale kW	10.4
Rendement %	86
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	10 - 30
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Dorotea Avec Four



Foyer

Dorotea Avec Four *	805300870
---------------------	------------------

Revêtement

Acier Noir	892010240
Acier Caffellatte	892010241
Céramique Rouge Bordeaux	894435280
Céramique Crème Brillante *	894435281
Fonte	894435290

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois au design traditionnel, avec un dessus en fonte et un revêtement disponible en fonte, en céramique ou en métal
- foyer en fonte et déflecteur coupe-feu en réfractaire
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- équipée d'un four avec thermomètre et plaque de cuisson fournie
- chambre de combustion spacieuse pour des bûches de moyenne/grande taille
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- canalisation extérieure de l'air comburant
- **four:** 35x36x23 cm

Upselling accessoires à partir de la page 131

Tablette chauffante en pierre volcanique	892010300
--	------------------



Caractéristiques techniques Dorotea Avec Four

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	57x54x153 - 170
Puissance thermique au foyer max kW	12.3
Puissance nominale kW	10
Rendement %	85
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	10 - 34
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★



Foyer

Elsa New	805200940
Elsa 70SP *	805200950
Elsa 70S	805200960

Revêtement

Céramique Rouge	894435110
Céramique Beige *	894435111
Céramique Caffelatte	894435112
Céramique Crème	894435113

Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois avec revêtement en céramique colorée et embase en fonte
- doté de foyer en **Thermofix®** avec base en fonte et la possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant

Elsa: prévu pour pouvoir ventiler ou véhiculer de l'air chaud dans plusieurs pièces à l'aide de kits spéciaux

70SP : équipée de la technologie **O₂Brick**, elle utilise un catalyseur spécial pour réduire considérablement les émissions de poussières et de particules.

Accessoires

Kit de ventilation frontale Elsa	892009600
kit canalisation Elsa 70S/SP	892009602
kit canalisation Elsa New	892009601



Caractéristiques techniques	Elsa New	Elsa 70SP	Elsa 70S
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	80x56x100 - 225	80x56x100 - 225	80x56x100 - 225
Puissance thermique au foyer max kW	10.2	10.7	11
Puissance nominale kW	9	9.4	9.7
Rendement %	88	87	87
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	22 - 23	10 - 34	14 - 33
Quantité de bois préconisée kg	2.5	2.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	15	15
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★	7★

Dalia



Dalia

Céramique Rouge	805301250
Céramique Blanche *	805301260
Céramique Caffellatte	805301270



Caractéristiques et équipement standard

- poêle de forme arrondie, réalisé avec un revêtement et dessus en céramique
- foyer en **Thermofix**®
- porte avec retour et fermeture automatiques
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant

Eva



Eva S

Acier Anthracite	805300430
Céramique Blanche *	805300400
Céramique Caffellatte	805300420
Pierre Ollaire	805300440



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix**®
- structure en acier avec finitions nickelées satinées et revêtement en céramique, en acier ou en pierre ollaire
- porte avec retour et fermeture automatiques
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant

Caractéristiques techniques	Dalia	Eva S
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	55x51x122 - 190	44x45x124 - 170
Puissance thermique au foyer max kW	9.4	9.4
Puissance nominale kW	7	7
Rendement %	77	77
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	18 - 48	18 - 48
Quantité de bois préconisée kg	2.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	15
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Eva à accumulation



Eva S à accumulation

Acier Anthracite	805300530
Céramique Blanche	805300500
Céramique Caffellatte	805300520
Pierre Ollaïre *	805300540



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- structure en acier avec finitions nickelées satinées et revêtement en céramique, en acier ou en pierre ollaïre
- porte avec retour et fermeture automatiques
- technologie After Flame qui assure plusieurs heures de chaleur même après l'extinction du poêle
- canalisation extérieure de l'air comburant

Eva avec Four



Eva S avec four

Acier Anthracite	805300450
Céramique Blanche *	805300470
Céramique Caffellatte	805300480
Pierre Ollaïre	805300490



Caractéristiques et équipement standard

- structure en acier avec finitions nickelées satinées et revêtement en céramique, en acier ou en pierre ollaïre
- porte avec retour et fermeture automatiques
- doté de four; fourni avec thermomètre et grille
- canalisation extérieure de l'air comburant
- **four:** 26x36x23

Caractéristiques techniques	Eva S avec four	Eva S à accumulation
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	44x45x150 - 230	44x45x150 - 230
Puissance thermique au foyer max kW	9.4	9.4
Puissance nominale kW	7	7
Rendement %	77	77
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	18 - 48	18 - 48
Quantité de bois préconisée kg	2.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	15
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Eva ventilé (sortie d'air canalisable)



Eva S ventilé

Acier Anthracite *

805300600



Caractéristiques et équipement standard

- revêtement en acier laqué anthracite avec des finitions nickelées et porte avec fermeture automatique
- ventilateur radial avec écran digital pour pouvoir canaliser l'air chaud dans d'autres pièces
- canalisation extérieure de l'air comburant

Nicole



Nicole

Acier Anthracite *

805300700

Pierre Ollaïre

805300710



Caractéristiques et équipement standard

- réalisé en acier avec revêtement en acier ou en pierre ollaïre
- large porte avec retour et fermeture automatiques et avec système de blocage automatique lorsque celle-ci est totalement ouverte
- possibilité de brûler des bûches de grande taille, jusqu'à 50 cm
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant

Caractéristiques techniques	Eva S ventilé	Nicole
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	44x45x150 - 180	78x50x95 - 130
Puissance thermique au foyer max kW	9.4	11.5
Puissance nominale kW	7	9.1
Rendement %	77	79
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	18 - 48	29 - 48
Quantité de bois préconisée kg	2.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	18
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Nicole Fonte



Foyer

Nicole Fonte *

805300780



Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois avec revêtement en fonte
- large porte avec retour et fermeture automatiques et avec système de blocage automatique lorsque celle-ci est totalement ouverte
- possibilité de brûler des bûches de grande taille, jusqu'à 50 cm
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant

Nicole avec réserve à bois ouverte



Nicole COLE avec réserve à bois ouverte

Acier Anthracite

805300740

Pierre Ollaïre *

805300750



Caractéristiques et équipement standard

- réalisé en acier avec revêtement en acier ou en pierre ollaïre
- large porte avec retour et fermeture automatiques et avec système de blocage automatique lorsque celle-ci est totalement ouverte
- possibilité de brûler des bûches de grande taille, jusqu'à 50 cm
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant

Caractéristiques techniques	Nicole COLE avec réserve à bois ouverte	Nicole Fonte
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	78x50x95 - 130	78x50x95 - 260
Puissance thermique au foyer max kW	11.5	11.5
Puissance nominale kW	9.1	9.1
Rendement %	79	79
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	29 - 48	29 - 48
Quantité de bois préconisée kg	2.5	2.5
Sortie des fumées cm	18	18
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Sahara



Sahara 70

Hotstone Noire	805201300
----------------	------------------

Sahara 70SP

Hotstone Noire	805201320
----------------	------------------

Sahara 70S

Hotstone Noire	805201330
----------------	------------------

Sahara 80

Hotstone Noire *	805201310
------------------	------------------

Caractéristiques et équipement standard

- l'intérieur est réalisé en **Thermofix**® avec embase en fonte
- le revêtement est en Hot Stone; un matériau spécial qui accumule la chaleur et la restitue lentement pendant de nombreuses heures
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant

70SP : équipée de la technologie **O₂Brick**, elle utilise un catalyseur spécial pour réduire considérablement les émissions de poussières et de particules.



Caractéristiques techniques	Sahara 70	Sahara 70SP	Sahara 70S	Sahara 80
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	71x50x88 - 210	71x50x88 - 210	71x50x88 - 210	85x52x88 - 250
Puissance thermique au foyer max kW	10.2	10.7	11	14.3
Puissance nominale kW	9	9.4	9.7	12.4
Rendement %	88	87	87	86
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	22 - 23	10 - 34	14 - 33	14 - 26
Quantité de bois préconisée kg	2.5	2.5	2.5	3.5
Sortie des fumées cm	15	15	15	18
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★	7★	7★



Sofia

Acier Anthracite	805301300
Acier Moka *	805301310

Caractéristiques et équipement standard

- poêle de forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier laqué et un dessus en céramique
- foyer en **Thermofix®**
- porte avec retour et fermeture automatiques
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant



Caractéristiques techniques	Sofia
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	55x51x122 - 140
Puissance thermique au foyer max kW	9.4
Puissance nominale kW	7
Rendement %	77
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	18 - 48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★



Focolare Ecofire® Inserto A70S con rivestimento su misura

Insert à granulés Small 54 p.74
Insert à granulés A70S p.75
Insert à granulés A78 p.76
Insert à granulés AC78 p.77

Insert à granulés KPE8 p.78
Insert à granulés
Hydro/Ventilé p.79

Inserts Ecofire®

Notre gamme de foyers à granulés à intégrer, à air ventilé et avec sortie d'air canalisable ou bien hydrauliques. La solution parfaite pour rénover d'anciennes cheminées à foyer ouvert

Insert à granulés Small 54

Foyer

SMALL 54T *

805804512



Caractéristiques et équipement standard

- insert à granulés Air
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilation frontale modulable sur plusieurs vitesses
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- compatible avec la **Universal Gateway**
- brasero en fonte et parois en **Thermofix***
- capteur de niveau des granulés

54x57x48: dimensions sans tiroir de charge frontal (optionnel)

54x57x55: dimensions avec tiroir de charge frontal (optionnel)

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

Cadre de finition pour Small 54 avec tiroir de charge frontal	892005590
Cadre de finition pour Small 54 sans tiroir de charge frontal	892005760
Kit de charge frontale Small 54	892005960
Kit de charge pour ecofire small 54	892005850
Kit piètement	892005390

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	SMALL 54T
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	54x57x48 - 100
Puissance nominale kW	5.7
Rendement %	87
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	20 - 2
Capacité réservoir d'alimentation kg	10
Consommation horaire pellets kg/h	0.55 - 1.34
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Insert à granulés A70S



Foyer

Insert à granulés A70S *

805810300

Caractéristiques et équipement standard

- insert à granulés Air
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- ventilation gérée simultanément par deux ventilateurs centrifuges
- écran digital pour la programmation et la gestion des paramètres de fonctionnement, avec touches à effleurement
- compatible avec la **Universal Gateway**
- brasero en fonte et parois en **Thermofix***
- capteur de niveau des granulés

Avec le kit tiroir (non compatible avec le kit de canalisation): 70x46x58h cm..

Avec le kit de canalisations en option, les dimensions de l'insert sont : 70x46x56h cm.


Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

A1 - Kit tiroir frontal pour: A70S	892010270
A2 - Kit charge granulés	892006542
B - Kit de canalisation A70S	892010210
C1 - Cadre de finition pour: A70S	892008675
C2 - Cadre de finition pour: A70S avec tiroir (A1)	892010280
C3 - Cadre de finition pour: A70S avec kit de canalisation (B)	892008676
D1 - Profils de compensation pour: A70S	892008673
D2 - Profil de compensation pour: A70S avec tiroir (A1)	892010290
D3: Profil de compensation pour: A70S avec kit de canalisations (B)	892008674
Kit piètement	892008593

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404

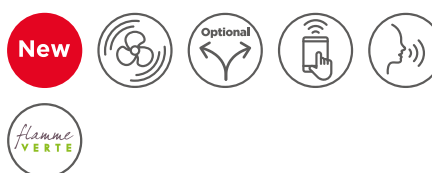

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Insert à granulés A70S
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	70x48x52 - 110
Puissance nominale kW	9
Rendement %	91
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	5 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	11
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 2.03
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Insert à granulés A78

Foyer

Insert à granulés A78 *

805805160



Caractéristiques et équipement standard

- insert à granulés Air
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- couvercle prévu pour le système de charge
- ventilation frontale modulable sur plusieurs vitesses
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- compatible avec la **Universal Gateway**
- capteur de niveau des granulés

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

A2 - Kit charge granulés	892006542
Cadre de finition	895736930
Kit piètement	892005840

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	Insert à granulés A78
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	78x65x57 - 150
Puissance nominale kW	12.5
Rendement %	87
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	18 - 6
Capacité réservoir d'alimentation kg	23
Consommation horaire pellets kg/h	0.8 - 2.95
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Insert à granulés AC78



Foyer

Insert à granulés AC78 *	805805170
--------------------------	------------------

Caractéristiques et équipement standard

- insert à granulés Air
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- couvercle prévu pour le système de charge
- piètement
- ventilateur de 680m³/h pour la canalisation de l'air chaud
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement
- programmeur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- compatible avec la **Universal Gateway**
- capteur de niveau des granulés

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Accessoires

A2 - Kit charge granulés	892006542
Cadre de finition *	895736930
Upselling accessoires à partir de la page 131	
My Cli-Mate Plus	892009407
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Caractéristiques techniques	Insert à granulés AC78
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	78x65x100 - 160
Puissance nominale kW	12.5
Rendement %	87
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	18 - 6
Capacité réservoir d'alimentation kg	23
Consommation horaire pellets kg/h	0.8 - 2.95
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Insert à granulés KPE8



Caractéristiques et équipement standard

- insert à granulés Air
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- canalisation de l'air chaud gérée simultanément par deux ventilateurs centrifuges (2 x 150 m³/h)
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement
- programmeur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- compatible avec la **Universal Gateway**
- brasero en fonte haute performance
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- capteur de niveau des granulés

Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Foyer

INSERT À GRANULÉS KPE8 *	805809561
--------------------------	------------------

Accessoires

Cadre de finition pour placoplâtre KPE	892010060
Kit charge granulés pour KPE	892009842
Kit piètement pour insertion KPE	892009843

Upselling accessoires à partir de la page 131

My Cli-Mate Plus	892009407
Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Exemple d'installation du KPE8 dans un revêtement sur mesure.

Caractéristiques techniques	INSERT À GRANULÉS KPE8
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	45x68x98 - 122
Puissance nominale kW	8
Rendement %	87
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	13 - 4
Capacité réservoir d'alimentation kg	18
Consommation horaire pellets kg/h	0.67 - 1.84
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Insert à granulés hydro ventilé TC



Foyer

Insert à granulés Hydro TC V15	805715400
Insert à granulés Hydro TC V20 *	805715410
Insert à granulés Hydro TC V24	805715420

Caractéristiques et équipement standard

- Insert à granulés hydraulique avec possibilité de ventilation
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- couvercle prévu pour le système de charge
- kit hydraulique complet doté de circulateur en classe A, vase d'expansion fermé, soupape de sécurité, manomètre, vanne de décharge thermique et vanne anti-condensation
- panneau de commande tactile
- compatible avec la **Universal Gateway**
- **Complete Burning System**: poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System**: système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres
- capteur de niveau des granulés
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- grande autonomie grâce au réservoir de 45 kg (3 sacs de pellets)

Accessoires

A2 - Kit charge granulés	892006542
Cadre de finition *	892009660
Kit piètement (85x45 cm)	892009700
Raccord air comburant extérieur	892009670

Upselling accessoires à partir de la page 131

Panneau de commande Premium	892009760
Télécommande Shape Plus	892009022
Universal Gateway	892009404



Remarque : les accessoires **My Cli-Mate Plus** et **Shape Plus** ne fonctionnent qu'en présence du **Universal Gateway**.

Caractéristiques techniques	Insert à granulés Hydro TC V15	Insert à granulés Hydro TC V20	Insert à granulés Hydro TC V24
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	86x70x78 - 250	86x70x78 - 250	86x70x78 - 250
Puissance nominale kW	15.2	20.4	23.8
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	14.2	19	22.2
Rendement %	95	94	94
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	5 - 1	15 - 1	15 - 1
Capacité réservoir d'alimentation kg	45	45	45
Consommation horaire pellets kg/h	1.49 - 3.4	1.49 - 4.57	1.49 - 5.34
Sortie des fumées cm	8	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Flamme Verte	7★	7★	7★



Foyer Ecopalex GTM avec habillage sur mesure

Ecopalex GTM 70 p.82
Ecopalex GTM70 S/SP p.83
Ecopalex GTM 80 p.84
Ecopalex GTM 80 angle p.85
Ecopalex GTM 90 p.87
**Habillage Bricks pour
GTM 80 angle** p.86

Ecopalex GTM

Notre gamme de foyers à bois à intégrer,
à air ventilé et avec sortie d'air canalisable.
La solution parfaite pour rénover d'anciennes
cheminées à foyer ouvert

Ecopalex GTM70



Foyer

GTM70 *

802602850

Caractéristiques et équipement standard

- foyer à intégrer avec fonctionnement à convection naturelle
- l'intérieur est réalisé en **Thermofix** avec embase en fonte
- il est équipé de deux tubes de 50 cm
- poignée amovible pour l'ouverture de la porte
- à l'aide des kits optionnels, il permet d'avoir soit la ventilation frontale soit la canalisation de l'air chaud dans d'autres pièces
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- déflecteur des fumées automatique qui augmente le tirage lorsque l'on ouvre la porte et qui le réduit, pour optimiser le rendement, lorsqu'on la referme
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

Accessoires

A1 - Kit de ventilation frontale GTM70	892009540
A2 - Kit centrifuge GTM70	892009550
B1 - Variateur de vitesse mural	892004370
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
B4 - Unité de commande numérique en polycarbonate	002520014
C1 - Kit ventilation naturelle dans la hotte GTM70	892009570
Cadre de finition pour placoplâtre	892008220
Cadre pour GTM70	892009580
Kit piètement (63x38 cm)	892002910



Caractéristiques techniques	GTM70
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x50x50 - 102
Puissance thermique au foyer max kW	10.2
Puissance nominale kW	9
Rendement %	88
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	22 - 23
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Ecopalex GTM70 S/SP



Foyer

GTM70SP	802602950
GTM70S	802602960


Caractéristiques et équipement standard

- foyer à intégrer avec fonctionnement à convection naturelle
- l'intérieur est réalisé en **Thermofix** avec embase en fonte
- il est équipé de deux tubes de 50 cm
- poignée amovible pour l'ouverture de la porte
- à l'aide des kits optionnels, il permet d'avoir soit la ventilation frontale soit la canalisation de l'air chaud dans d'autres pièces
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- déflecteur des fumées automatique qui augmente le tirage lorsque l'on ouvre la porte et qui le réduit, pour optimiser le rendement, lorsqu'on la referme
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

70SP : équipée de la technologie **O₂Brick**, elle utilise un catalyseur spécial pour réduire considérablement les émissions de poussières et de particules.

Accessoires

A1 - Kit de ventilation frontale GTM70	892009540
A2 - Kit centrifuge GTM70S/SP	892009555
B1 - Variateur de vitesse mural	892004370
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
B4 - Unité de commande numérique en polycarbonate	002520014
C1 - Kit ventilation naturelle dans la hotte GTM70S/SP	892009575
Cadre de finition pour placoplâtre	892008220
Cadre pour GTM70	892009580
Kit piètement (63x38 cm)	892002910



Caractéristiques techniques	GTM70SP	GTM70S
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x50x50 - 102	62x50x50 - 102
Puissance thermique au foyer max kW	10.7	11
Puissance nominale kW	9.4	9.7
Rendement %	87	87
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	10 - 34	14 - 33
Quantité de bois préconisée kg	2.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	15
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Ecopalex GTM80



Foyer

GTM80 *	802602860
---------	-----------

Caractéristiques et équipement standard

- foyer à intégrer avec fonctionnement à convection naturelle
- l'intérieur est réalisé en **Thermofix** avec embase en fonte
- il est équipé de deux tubes de 50 cm
- poignée amovible pour l'ouverture de la porte
- à l'aide des kits optionnels, il permet d'avoir soit la ventilation frontale soit la canalisation de l'air chaud dans d'autres pièces
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- déflecteur des fumées automatique qui augmente le tirage lorsque l'on ouvre la porte et qui le réduit, pour optimiser le rendement, lorsqu'on la referme
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

Accessoires

A1 - Kit de ventilation frontale GTM80	892009541
A2 - Kit centrifuge GTM80	892009551
B1 - Variateur de vitesse mural	892004370
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
B4 - Unité de commande numérique en polycarbonate	002520014
C1 - Kit ventilation naturelle dans la hotte GTM80	892009571
Cadre de finition pour placoplâtre	892008280
Cadre pour GTM80	892009581
Kit piètement (63x38 cm)	892002910



Caractéristiques techniques	GTM80
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	76x52x56 - 130
Puissance thermique au foyer max kW	14.3
Puissance nominale kW	12.4
Rendement %	86
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	14 - 26
Quantité de bois préconisée kg	3.5
Sortie des fumées cm	18
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Ecopalex GTM80 Angle



Foyer

GTM 80L *	802602910
GTM 80R	802602900

Caractéristiques et équipement standard

- foyer à intégrer avec fonctionnement à convection naturelle
- porte vitrée en vitrocéramique sur deux côtés
- l'intérieur est réalisé en **Thermofix** avec embase en fonte
- il est équipé de deux tubes de 50 cm
- poignée amovible pour l'ouverture de la porte
- à l'aide des kits optionnels, il permet d'avoir soit la ventilation frontale soit la canalisation de l'air chaud dans d'autres pièces
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- déflecteur des fumées automatique qui augmente le tirage lorsque l'on ouvre la porte et qui le réduit, pour optimiser le rendement, lorsqu'on la referme
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

R: version avec angle vitré à droite

L: version avec angle vitré à gauche

Accessoires

A1 - Kit de ventilation frontale GTM80 R/L	892009810
A2 - Kit centrifuge GTM80 R/L	892009800
B1 - Variateur de vitesse mural	892004370
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
C1 - Kit ventilation naturelle dans la hotte GTM80 R/L	892009790
Cadre de finition pour placoplâtre GTM80L/R	892009850
Cadre pour GTM80 R/L	892009591
Kit piètement (63x38 cm)	892002910



Caractéristiques techniques	GTM 80L	GTM 80R
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	76x52x56 - 130	76x52x56 - 130
Puissance thermique au foyer max kW	14.3	14.3
Puissance nominale kW	12.4	12.4
Rendement %	86	86
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	14 - 26	14 - 26
Quantité de bois préconisée kg	3.5	3.5
Sortie des fumées cm	18	18
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Habillage Bricks pour GTM 80 d'angle



Version

Habillage Bricks*	892010120
LxPxH: 102x58x155 cm	


Caractéristiques

L'habillage Bricks transforme le foyer en un poêle d'accumulation. Le matériau Hot Stone de Bricks accumule la chaleur puis la relâche graduellement. Les modules en Hot Stone sont fournis blancs, mais ils peuvent être peints par le client dans la teinte qu'il souhaite afin qu'il puisse adapter sa cheminée au style et à la décoration de la pièce où elle sera installée. Il est possible d'ajouter d'autres modules à la version de base pour augmenter la hauteur de l'habillage.

Le foyer et le piétement ne sont pas fournis avec l'habillage.

Optional

Kit module supplémentaire pour habillage	892010130
LxPxH: 102x58x29 cm	

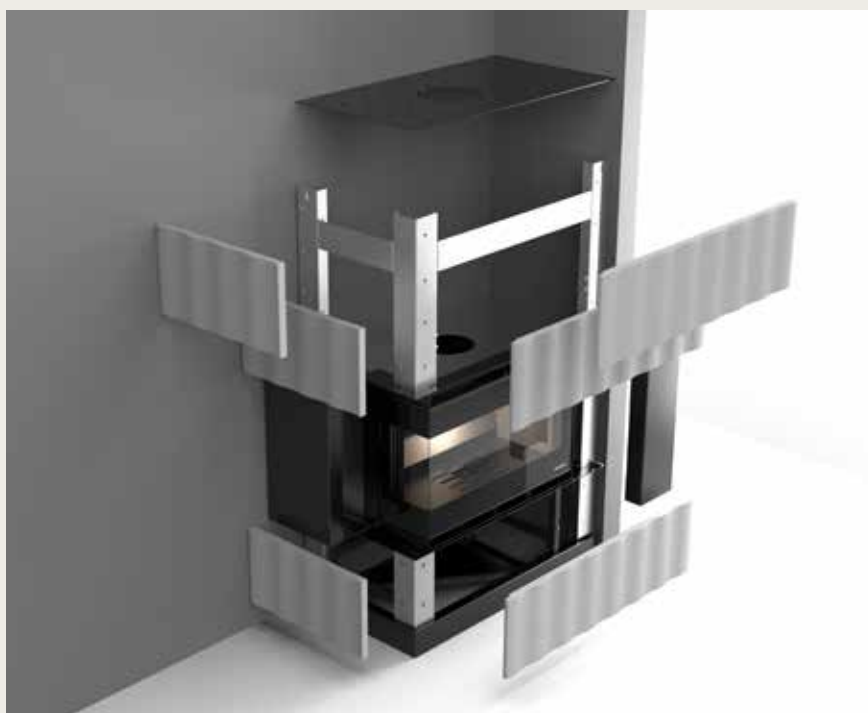

Modularité

Les modules de Bricks ont été conçus pour une pose rapide et intuitive « à sec » sans besoin de compétences techniques spécialisées. La modularité offre une grande flexibilité d'installation de l'habillage et permet de créer plusieurs solutions possibles.

Éléments Réversibles et Galbés

Les éléments en Hot Stone sont réversibles et galbés afin d'assurer une union parfaite dans les angles. Le résultat final sera impeccable et permettra une installation aisée sans besoin d'interventions difficiles.

Ecopalex GTM90



Foyer

GTM90 *

802602876

Caractéristiques et équipement standard

- foyer à intégrer avec fonctionnement à convection naturelle
- l'intérieur est réalisé en **Thermofix** avec embase en fonte
- il est équipé de deux tubes de 50 cm
- poignée amovible pour l'ouverture de la porte
- à l'aide des kits optionnels, il permet d'avoir soit la ventilation frontale soit la canalisation de l'air chaud dans d'autres pièces
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- déflecteur des fumées automatique qui augmente le tirage lorsque l'on ouvre la porte et qui le réduit, pour optimiser le rendement, lorsqu'on la referme
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

Accessoires

A1 - Kit de ventilation frontale GTM90	892009542
A2 - Kit centrifuge GTM90	892009552
B1 - Variateur de vitesse mural	892004370
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
B4 - Unité de commande numérique en polycarbonate	002520014
C1 - Kit ventilation naturelle dans la hotte GTM90	892009572
Cadre de finition pour placoplâtre	892008310
Cadre pour GTM90	892009582
Kit piètement (85x45 cm)	892009700



Caractéristiques techniques	GTM90
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	83x59x63 - 167
Puissance thermique au foyer max kW	16
Puissance nominale kW	13.8
Rendement %	86
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	14 - 14
Quantité de bois préconisée kg	3.5
Sortie des fumées cm	20
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★



Foyer Ecomonoblocco WTX 80 avec habillage sur mesure

Ecomonoblocco ELX 80 frontal p.90
Ecomonoblocco ELX 80 angle p.90

Ecomonoblocco WTX 70 frontal p.96
Ecomonoblocco WTX 70 angle p.97
Ecomonoblocco WTX 80 frontal p.98
Ecomonoblocco WTX 80 angle p.99
Ecomonoblocco WTX 90 frontal p.100
Ecomonoblocco WTX 90 angle p.101

Ecomonoblocco MX78 frontal p.91
Ecomonoblocco MX78 angle p.92
Ecomonoblocco MX86 frontal p.93
Ecomonoblocco MX86 angle p.94
Ecomonoblocco MX25:9 frontal p.95

Ecomonoblocco WT 16:9 frontal p.103
Ecomonoblocco WT 16:9 double face p.104
Ecomonoblocco WT 16:9 3D p.102
Ecomonoblocco WT60 3D p.105

Ecomonoblocchi

Notre gamme de foyers à bois, à air ventilé
et avec sortie d'air canalisable, pour chauffer
des habitations entières avec tout le charme
de la vision du feu

Ecomonoblocco ELX 80 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- porte vitrée en vitrocéramique à ouverture totale
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- foyer en fonte
- clapet des fumées à ouverture automatique

Foyer

ELX 80F *	802511570
-----------	-----------

Accessoires

Boîtier mural pour contrôle électronique	002540064
Cadre de finition	892005620
Kit convoyeur	892004770
Kit ventilateur avec contrôle électronique à encastrer de 850 m ³ /h	892004060
Porte bûches esthétique en fonte	892009140

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	-----------



Ecomonoblocco ELX 80 Angle



Caractéristiques et équipement standard

- porte vitrée en vitrocéramique sur deux côtés
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- foyer en fonte
- clapet des fumées à ouverture automatique

Foyer

ELX 80L	802531570
ELX 80R *	802521570

Accessoires

Boîtier mural pour contrôle électronique	002540064
Kit convoyeur	892004770
Kit ventilateur avec contrôle électronique à encastrer de 850 m ³ /h	892004060
Porte bûches esthétique en fonte	892009140

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	-----------



Caractéristiques techniques	ELX 80F	ELX 80L	ELX 80R
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	86x55x166 - 215	85.5x55x166 - 215	85.5x55x166 - 215
Puissance thermique au foyer max kW			
Puissance nominale kW			
Rendement %			
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³			
Quantité de bois préconisée kg			
Sortie des fumées cm			
Classe d'efficacité énergétique			
Flamme Verte			

PRODUIT EN COURS DE CERTIFICATION

Ecomonoblocco MX 78 Frontal



Foyer

MX 78 F *

802512410

Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

Accessoires

A - Kit centrifuge MX	892009640
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
Boîtier mural pour encastrement contrôle électronique	892009240
Cadre de finition	892005621

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	------------------



Caractéristiques techniques	MX 78 F
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	85x55x165 - 215
Puissance thermique au foyer max kW	16.7
Puissance nominale kW	13
Rendement %	78
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	26 - 46
Quantité de bois préconisée kg	4
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Ecomonoblocco MX 78 Angle



Foyer

MX 78 L	802532410
MX 78 R *	802522410

Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

R: version avec angle vitré à droite

L: version avec angle vitré à gauche

Accessoires

A - Kit centrifuge MX	892009640
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
Boîtier mural pour encastrement contrôle électronique	892009240

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	------------------



Caractéristiques techniques	MX 78 L	MX 78 R
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	85x55x165 - 215	85x55x165 - 215
Puissance thermique au foyer max kW	16.7	16.7
Puissance nominale kW	13	13
Rendement %	78	78
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	26 - 46	26 - 46
Quantité de bois préconisée kg	4	4
Sortie des fumées cm	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Ecomonoblocco MX 86 Frontal



Foyer

MX 86 F *

802512420

Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

Accessoires

A - Kit centrifuge MX	892009640
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
Boîtier mural pour encastrement contrôle électronique	892009240
Cadre de finition	892005631

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	------------------



Caractéristiques techniques	MX 86 F
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	100x67x165 - 240
Puissance thermique au foyer max kW	20.4
Puissance nominale kW	16
Rendement %	78
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	24 - 38
Quantité de bois préconisée kg	5
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Ecomonoblocco MX 86 Angle



Foyer

MX 86 L	802532420
MX 86 R *	802522420

Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

R: version avec angle vitré à droite

L: version avec angle vitré à gauche

Accessoires

A - Kit centrifuge MX	892009640
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
Boîtier mural pour encastrement contrôle électronique	892009240

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	------------------



Caractéristiques techniques	MX 86 L	MX 86 R
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	100x67x165 - 240	100x67x165 - 240
Puissance thermique au foyer max kW	20.4	20.4
Puissance nominale kW	16	16
Rendement %	78	78
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	24 - 38	24 - 38
Quantité de bois préconisée kg	5	5
Sortie des fumées cm	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Ecomonoblocco MX 25:9 Frontal



Foyer

MX 25:9 F *

802510840

Caractéristiques et équipement standard

- vision panoramique du feu grâce à la porte vitrée 25/9
- porte vitrée en vitrocéramique à coulissement fluide et silencieux
- nettoyage simplifié grâce à la porte vitrée dotée également d'ouverture battante
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF**® pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- support pour bûches et bouches de sortie d'air chaud réglables

Accessoires

A - Kit centrifuge MX 25:9	892009650
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
Cadre de finition ecomonoblocco 25:9	892005650
Upselling accessoires à partir de la page 131	
Porte bûches esthétique en fonte	892009140



Caractéristiques techniques	MX 25:9 F
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	135x53x154 - 315
Puissance thermique au foyer max kW	18.3
Puissance nominale kW	14.1
Rendement %	77
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	19 - 50
Quantité de bois préconisée kg	4
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Ecomonoblocco WTX 70 Frontal



Foyer

WTX 70F N15 *

802513600

Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

Accessoires

A - Kit ventilateur radial pour WTX	892009780
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
C1 - Kit de 2 événements avec tubes	892003950
Cadre de finition pour placoplâtre	892009190
Kit roulettes	892009260

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	------------------



Caractéristiques techniques	WTX 70F N15
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	77x61x171 - 268
Puissance thermique au foyer max kW	16.8
Puissance nominale kW	14.3
Rendement %	85
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	12 - 28
Quantité de bois préconisée kg	4
Sortie des fumées cm	20
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Ecomonoblocco WTX 70 Angle



Foyer

WTX 70L N15 *	802533600
WTX 70R N15	802523600

Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- porte d'angle avec deux verres couplés
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture avec porte pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.

Accessoires

A - Kit ventilateur radial pour WTX	892009780
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
C1 - Kit de 2 événements avec tubes	892003950
Cadre de finition pour placoplâtre R/L	892009191
Kit roulettes	892009260
Upselling accessoires à partir de la page 131	
Porte bûches esthétique en fonte	892009140



Caractéristiques techniques	WTX 70L N15	WTX 70R N15
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	87x61x171 - 307	87x61x171 - 307
Puissance thermique au foyer max kW	16.8	16.8
Puissance nominale kW	14.3	14.3
Rendement %	85	85
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	12 - 28	12 - 28
Quantité de bois préconisée kg	4	4
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Ecomonoblocco WTX 80 Frontal



Foyer

WTX 80F N18 *

802513900

Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.

Accessoires

A - Kit ventilateur radial pour WTX	892009780
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
C1 - Kit de 2 événements avec tubes	892003950
Cadre de finition pour placoplâtre	892008960
Kit roulettes	892009260

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	------------------



Caractéristiques techniques	WTX 80F N18
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	90x61x171 - 295
Puissance thermique au foyer max kW	20.7
Puissance nominale kW	17.9
Rendement %	86
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	13 - 27
Quantité de bois préconisée kg	4.5
Sortie des fumées cm	20
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Ecomonoblocco WTX 80 Angle



Foyer

WTX 80L N18 *	802533900
WTX 80R N18	802523900

Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- porte d'angle avec deux verres couplés
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture avec porte pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.

Accessoires

A - Kit ventilateur radial pour WTX	892009780
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
C1 - Kit de 2 événements avec tubes	892003950
Cadre de finition pour placoplâtre R/L	892008961
Kit roulettes	892009260
Upselling accessoires à partir de la page 131	
Porte bûches esthétique en fonte	892009140



Caractéristiques techniques	WTX 80L N18	WTX 80R N18
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	100x61x171 - 337	100x61x171 - 337
Puissance thermique au foyer max kW	20.7	20.7
Puissance nominale kW	17.9	17.9
Rendement %	86	86
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	13 - 27	13 - 27
Quantité de bois préconisée kg	4.5	4.5
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Ecomonoblocco WTX 90 Frontal



Foyer

WTX 90F N19 *

802514200

Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.

Accessoires

A - Kit ventilateur radial pour WTX	892009780
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
C1 - Kit de 2 événements avec tubes	892003950
Cadre de finition pour placoplâtre	892009210
Kit roulettes	892009260

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte	892009140
----------------------------------	------------------



Caractéristiques techniques	WTX 90F N19
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	103x61x172 - 330
Puissance thermique au foyer max kW	22.3
Puissance nominale kW	19.1
Rendement %	85
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	14 - 19
Quantité de bois préconisée kg	5.5
Sortie des fumées cm	20
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Ecomonoblocco WTX 90 Angle



Foyer

WTX 90L N19 *	802534200
WTX 90R N19	802524200

Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- porte d'angle avec deux verres couplés
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture avec porte pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.

Accessoires

A - Kit ventilateur radial pour WTX	892009780
B2 - Unité de commande Glass en verre	895753560
B3 - Unité de commande ET4W	892009590
C1 - Kit de 2 événements avec tubes	892003950
Cadre de finition pour placoplâtre R/L	892009211
Kit roulettes	892009260
Upselling accessoires à partir de la page 131	
Porte bûches esthétique en fonte	892009140



Caractéristiques techniques	WTX 90L N19	WTX 90R N19
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	113x61x172 - 375	113x61x172 - 375
Puissance thermique au foyer max kW	22.3	22.3
Puissance nominale kW	19.1	19.1
Rendement %	85	85
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	14 - 19	14 - 19
Quantité de bois préconisée kg	5.5	5.5
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Ecomonoblocco S16:9 3D



Foyer

S16:9 3D *

802573040

Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- vision panoramique du feu sur trois côtés
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- nettoyage simplifié grâce aux deux portes vitrées latérales dotées d'ouverture battante
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système breveté **VDF®** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

Accessoires

Boîtier mural pour contrôle électronique **002540064**

Kit ventilateur avec contrôle électronique **892008010**

Upselling accessoires à partir de la page 131

Porte bûches esthétique en fonte **892009140**



Caractéristiques techniques

S16:9 3D

Dimensions **LxPxH cm** - Poids **kg** **104x63x158 - 325**

Puissance thermique au foyer max **kW**

Puissance nominale **kW**

Rendement **%**

Poussière - OGC (13% O2) **mg/Nm³**

Quantité de bois préconisée **kg**

Sortie des fumées **cm**

Classe d'efficacité énergétique

Flamme Verte

PRODUIT EN COURS DE CERTIFICATION

Ecomonoblocco WT 16:9 Frontal



Foyer

WT 16:9F N12	802572900
WT 16:9F V12 *	802572950
WT 16:9F V12 EPlus	802572940

Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- système de la Double Combustion
- tiroir à cendres amovible
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- technologie **O₂Ring** intégrée pour l'abattement des émissions nocives
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- porte bûches esthétique en fonte de série

N: version naturelle

V: version ventilée (ET4W), avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles

V EPLUS: version ventilée, avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles avec la technologie ET4W pour le contrôle de la combustion, la ventilation et l'ouverture motorisée de la porte.

Accessoires

Boîtier mural pour encastrement contrôle électronique	892009240
Cadre de finition pour placoplâtre WT16:9	892009230
Cadre de support pour maçonnerie 16:9f	892009220
Coude réglable de 0° à 90°	892008980
Kit roulettes	892008970



Caractéristiques techniques	WT 16:9F N12	WT 16:9F V12
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	116x63x172 - 450	116x63x172 - 450
Puissance thermique au foyer max kW	14.2	14.2
Puissance nominale kW	12.2	12.2
Rendement %	86	86
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	28 - 44	28 - 44
Quantité de bois préconisée kg	3.5	3.5
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Ecomonoblocco WT 16:9 Double face



Foyer

WT 16:9B N13	802540900
WT 16:9B V13 *	802540910
WT 16:9B V13 EPlus	802540920

Caractéristiques et équipement standard

- large vision du feu grâce aux deux faces vitrées 16/9
- foyer en **Thermofix**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- tiroir à cendres amovible
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- technologie **O₂Ring** intégrée pour l'abattement des émissions nocives
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- porte bûches esthétique en fonte de série
- disponible en différentes configurations

le prix du kit de cadre est unitaire, deux sont nécessaires dans le double face.

N: version naturelle

V: version ventilée (ET4W), avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles

V EPLUS: version ventilée, avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles avec la technologie ET4W pour le contrôle de la combustion, la ventilation et l'ouverture motorisée de la porte.

Accessoires

Cadre de finition pour placoplâtre WT16:9	892009230
Cadre de support pour maçonnerie 16:9B	892009222
Kit roulettes	892008970



Caractéristiques techniques	WT 16:9B N13	WT 16:9B V13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	124x65x171 - 428	124x65x171 - 428
Puissance thermique au foyer max kW	15.9	15.9
Puissance nominale kW	13.5	13.5
Rendement %	85	85
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	17 - 31	17 - 31
Quantité de bois préconisée kg	4	4
Sortie des fumées cm	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Ecomonoblocco WT 60 3D



Foyer

WT 60 3D N16	802572960
WT 60 3D V16	802572970
WT 60 3D V16 EPlus *	802572980

Caractéristiques et équipement standard

- monoblocco avec vue panoramique sur le feu des trois côtés
- foyer en **Thermofix**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- système de la Double Combustion
- tiroir à cendres amovible
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- technologie **O₂Ring** intégrée pour l'abatement des émissions nocives
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- porte bûches esthétique en fonte de série

N: version naturelle

V: version ventilée (ET4W), avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles

V EPLUS: version ventilée, avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles avec la technologie ET4W pour le contrôle de la combustion, la ventilation et l'ouverture motorisée de la porte.

Accessoires

Cadre de support pour maçonnerie 16:9 3D	892009450
Kit roulettes	892009320



Caractéristiques techniques	WT 60 3D N16	WT 60 3D V16
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	68x125x163 - 460	68x125x163 - 460
Puissance thermique au foyer max kW	21.2	21.2
Puissance nominale kW	16.7	16.7
Rendement %	78	78
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	29 - 49	29 - 49
Quantité de bois préconisée kg	5	5
Sortie des fumées cm	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★



Foyer Termopalex HWT S86 avec habillage Trieste

Termopalex HWT S78 frontal p.108
Termopalex HWT S86 frontal p.109

Termopalex

Notre gamme de foyers hydrauliques à bois,
de véritables installations de chauffage
avec tout le charme de la vision du feu

Termopalex HWT S78 Frontal



Foyer

HWT S78F	802712580
HWT S78F FASTL	802732590
HWT S78F FASTL ECS	802732600
HWT S78F FASTR	802712590
HWT S78F FASTR ECS *	802712600

Caractéristiques et équipement standard

- foyer-chaudière à vase ouvert en acier
- foyer en **Thermofix**
- système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- vase d'expansion ouvert en acier inox
- innovant échangeur à 16 tubes de fumées avec turbulateurs
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- prédisposition pour le raccordement de l'entrée d'air extérieur en bas ou sur le côté
- porte bûches esthétique en fonte de série

FAST: équipé en standard d'un groupe hydraulique pour la séparation du système (deux circulateurs et échangeur pour la séparation du système) vase ouvert en acier et thermorégulateur numérique

FAST ECS : équipé en standard d'un groupe hydraulique pour la séparation du système avec production d'ECS (deux circulateurs et échangeur pour la séparation du système et la production d'ECS, vanne thermostatique anti-brûlure) vase ouvert en acier et thermorégulateur numérique

FASTR: groupe hydraulique monté à droite

FASTL: groupe hydraulique monté à gauche

Accessoires

Cadre de finition pour placoplâtre	892008960
Cadre de support pour maçonnerie	892008950
Kit roulettes	892009260
Thermorégulateur digital Glass	892001893



Caractéristiques techniques	HWT S78F	HWT S78F FASTL	HWT S78F FASTR
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	90x69x171 - 420	106x69x171 - 430	106x69x171 - 430
Puissance thermique au foyer max kW	35.4	35.4	35.4
Puissance nominale kW	30.7	30.7	30.7
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	14.1	14.1	14.1
Rendement %	87	87	87
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	11 - 35	11 - 35	11 - 35
Quantité de bois préconisée kg	8	8	8
Sortie des fumées cm	25	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★	7★

Termopalex HWT S86 Frontal



Foyer

HWT S86F	802712565
HWT S86F FASTL	802732575
HWT S86F FASTL ECS	802732555
HWT S86F FASTR *	802712575
HWT S86F FASTR ECS	802712555

Caractéristiques et équipement standard

- foyer-chaudière à vase ouvert en acier
- foyer en **Thermofix®**
- système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- vase d'expansion ouvert en acier inox
- innovant échangeur à 16 tubes de fumées avec turbulateurs
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- prédisposition pour le raccordement de l'entrée d'air extérieur en bas ou sur le côté
- porte bûches esthétique en fonte de série

FAST: équipé en standard d'un groupe hydraulique pour la séparation du système (deux circulateurs et échangeur pour la séparation du système) vase ouvert en acier et thermorégulateur numérique

FAST ECS : équipé en standard d'un groupe hydraulique pour la séparation du système avec production d'ECS (deux circulateurs et échangeur pour la séparation du système et la production d'ECS, vanne thermostatique anti-brûlure) vase ouvert en acier et thermorégulateur numérique

FASTR: groupe hydraulique monté à droite

FASTL: groupe hydraulique monté à gauche

Accessoires

Cadre de finition pour placoplâtre	892009210
Cadre de support pour maçonnerie	892009200
Kit roulettes	892009260
Thermorégulateur digital Glass	892001893



Caractéristiques techniques	HWT S86F	HWT S86F FASTL	HWT S86F FASTR
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	100x78x171 - 496	115x78x171 - 506	115x78x171 - 506
Puissance thermique au foyer max kW	33.5	33.5	33.5
Puissance nominale kW	28.7	28.7	28.7
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	18.9	18.9	18.9
Rendement %	85	85	85
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm ³	15 - 33	15 - 33	15 - 33
Quantité de bois préconisée kg	7.5	7.5	7.5
Sortie des fumées cm	25	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★	7★



Conduits de raccordement p.112
Accessoires hydro p.114
Distribution d'air chaud/Canalisation p.119
Systèmes de charge des granulés p.128
Accessoires communs p.129

Accessoires

CONDUITS DE RACCORDEMENT

Tubes longs et courts



Ø 12x25 cm	002360103
Ø 12x50 cm	002360102
Ø 12x100 cm	002360101
Ø 15x25 cm	002360108
Ø 15x50 cm	002360107
Ø 15x100 cm	002360106
Ø 16x25 cm	002360113
Ø 16x50 cm	002360112
Ø 16x100 cm	002360111
Ø 18x25 cm	002360800
Ø 18x50 cm	002360801
Ø 18x100 cm	002360802
Ø 20x25 cm	002360118
Ø 20x50 cm	002360117
Ø 20x100 cm	002360116

Tube pour conduit de fumée en acier laqué noir mat.

Tube avec registre



Ø 12x100 cm	002360125
Ø 15x100 cm	002360126
Ø 16x100 cm	002360123
Ø 20x100 cm	002360124

Raccord pour conduit de fumée en acier laqué noir mat.

Rosace de finition



Ø 12 cm	002340073
Ø 15 cm	002340074
Ø 16 cm	002340046
Ø 18 cm	002360820
Ø 20 cm	002340047

Rosace de finition en acier laqué noir mat.

CONDUITS DE RACCORDEMENT

Coudes de 90° et 45°



Coude de 90° 3 sections Ø 12 cm	002340035
Coude de 90° 3 sections Ø 15 cm	002340036
Coude de 90° 3 sections Ø 16 cm	002340037
Coude de 90° 3 sections Ø 18 cm	002360811
Coude de 90° 3 sections Ø 20 cm	002340038
Coude de 90° extensible avec clapet et trappe de visite Ø 16 cm	002340048
Coude de 90° avec clapet et trappe de visite Ø 20 cm	002340049
Coude 45° Ø 12 cm	002340055
Coude 45° Ø 15 cm	002340056
Coude 45° Ø 16 cm	002340057
Coude 45° Ø 18 cm	002360810
Coude 45° Ø 20 cm	002340058

Coude pour conduit de fumée en acier laqué noir mat.

Raccords pour conduit de fumée



Coude acier 45° Ø 20 l'unité	002340000
Coude acier 45° Ø 25 l'unité	002340001
Réducteur acier 25-20 cm l'unité	002340010
Réducteur acier 30-25 cm l'unité	002340011

Accessoires en acier aluminé pour raccord conduit de fumée.

Kit air comburant



Kit air comburant	892009150
-------------------	------------------

Kit raccord flexible pour l'air comburant Ø 60 - Ø 40 - Ø 25

ACCESSOIRES HYDRO

Thermorégulateur digital Glass



Thermorégulateur digital Glass	892001893
--------------------------------	------------------

Thermorégulateur digital en verre avec commandes tactiles.

Thermostat électronique avec sonde à immersion



Thermostat électronique	002140132
-------------------------	------------------

Thermostat électronique avec sonde à immersion sur lequel il est possible de fixer la plage de température désirée et un champ d'hystérésis pour activer la sortie d'un contact propre moyennant un relais NO/NF.

Kit L1 de séparation installations



Kit L1 (haute performance)	892006701
----------------------------	------------------

Se constitue d'un échangeur à plaques (40 kW), d'un clapet de non-retour, de deux circulateurs et d'un contrôle électronique. Permet d'associer le foyer-chaudière à une installation déjà existante (ex. chaudière à gaz, radiateurs).

Kit L2 Production ecs instantanée



Kit L2 (haute performance)

892006721

Se constitue d'un circulateur, d'un échangeur à plaques (20 kW), d'un clapet de non-retour, d'une vanne de dérivation à trois voies, d'un contrôle électronique et d'un débitstat. Permet la production d'eau chaude sanitaire instantanée et la gestion de l'installation de chauffage.

- Recommandé pour des produits avec puissance à l'eau > à 18/20 kW.

Kit L3 Séparation et production ecs instantanée



Kit L3 (haute performance)

892006741

Se constitue de deux circulateurs, de deux échangeurs à plaques - un pour la séparation de l'installation (40 kW) et un pour la production d'E.C.S. (20 kW) -, d'une vanne de dérivation à trois voies à commande électrique assistée pour sanitaire, d'un débitstat et d'un contrôle électrique. Permet d'associer le foyer-chaudière à une installation déjà existante (ex. chaudière à gaz, radiateurs) en séparant le circuit primaire du circuit secondaire et, en outre, de produire l'eau chaude sanitaire instantanée.

ACCESSOIRES HYDRO

Kit L5 Séparation et gestion ballon sanitaire



Kit L5 (haute performance)

892006761

Se constitue de deux circulateurs, d'un échangeur à plaques (40 kW), d'une vanne de dérivation à trois voies, d'un clapet de nonretour et d'un contrôle électronique. Permet d'associer le foyerchaudière à une installation déjà existante (ex. chaudière à gaz, radiateurs) en séparant le circuit primaire du circuit secondaire et de gérer le fonctionnement d'un ballon d'accumulation pour la production de l'eau chaude sanitaire.

Kit P1 de sèparation des installations



Kit P1 de sèparation des installations

892006711

Se constitue d'un échangeur à plaques (30 kW), d'un clapet de non-retour, d'un circulateur et d'un contrôle électronique. Permet d'associer le poêle à bois ou le poêle à granulés à une installation déjà existante (ex. chaudière à gaz, radiateurs), en séparant le circuit primaire du circuit secondaire.

Kit P2 production ecs instantanée



Kit P2 production ecs instantanée **892006690**

Se constitue d'un échangeur à plaques (16 kW), d'une électrovanne à trois voies, d'un débitstat, d'un clapet de nonretour, d'un contrôle électronique. Permet la production d'eau chaude sanitaire instantanée et la gestion de l'installation de chauffage.

Recommandé pour des produits avec puissance à l'eau > à 18/20 kW.

Kit P3 séparation et production ecs instantanée



Kit P3 séparation et production ecs instantanée **892006751**

Se constitue d'un circulateur, de deux échangeurs à plaques - un pour la séparation de l'installation (30 kW) et un pour la production d'E.C.S. (16 kW) -, d'une vanne de dérivation à trois voies à commande électrique assistée pour sanitaire, d'un débitstat et d'un contrôle électronique. Permet d'associer le poêle à bois ou le poêle à granulés à une installation déjà existante (ex. chaudière à gaz, radiateurs) en séparant le circuit primaire du circuit secondaire et, en outre, de produire l'eau chaude sanitaire instantanée.

ACCESSOIRES HYDRO

Kit P5 pour ballon sanitaire



Kit P5 pour ballon sanitaire	892006771
------------------------------	------------------

Se constitue d'un circulateur, d'un échangeur à plaques (30kW), d'une vanne de dérivation à trois voies, d'un clapet anti-retour et d'un contrôle électronique. Kit de séparation et gestion du ballon sanitaire. Permet d'associer le poêle à granulés ou le poêle à bois à une installation déjà existante (ex chaudière à gaz, radiateurs), en séparant le circuit primaire du circuit secondaire et de gérer le fonctionnement d'un ballon d'accumulation pour la production d'eau chaude sanitaire.

Vase d'expansion fermé



5 lt - 10 bar 3/4"	002050704
18 lt - 10 bar 3/4"	002050705
24 lt - 10 bar 3/4"	002050710

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD / CANALISATION

Tube flexible en aluminium Liscioflex



Conduit flexible en aluminium à double paroi pour le transport d'air chaud jusqu'à 300 ° C. Ondulé à l'extérieur et lisse à l'intérieur. Dimensions de l'emballage en rouleaux de 30 mètres: Ø 80: 90x90x55 cm; Ø 100: 100x100x65 cm.

Ø 10 cm (rouleau de 30 mt)	002340801
Ø 8 cm (rouleau de 30 mt)	002340800

Gaine isolée



Ø 10 cm (1 m)	002720124
Ø 8 cm (1 m)	002720123

Raccord/jonction en aluminium



Ø 10 cm aluminium l'unité	002340821
Ø 8 cm aluminium l'unité	002340820

Collier de serrage en acier



Acier Ø 6-11 cm l'unité	002330097
-------------------------	------------------

Lot de 6 pièces.
Le prix se réfère à une seule unité.

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD / CANALISATION

Bouche de soufflage esthétique



Bouche de soufflage esthétique en acier laqué blanc, avec collier de raccordement au tuyau flexible. Ø14 avec grille.

Bouche de soufflage blanche	892007180
-----------------------------	------------------


Bouche de soufflage directionnelle



Bouche de soufflage directionnelle ronde Ø 120	892008790
--	------------------

Bouche de soufflage directionnelle rectangulaire Ø 120	892008800
--	------------------

Ensemble pour bouches de soufflage linéaires à fleur du mur

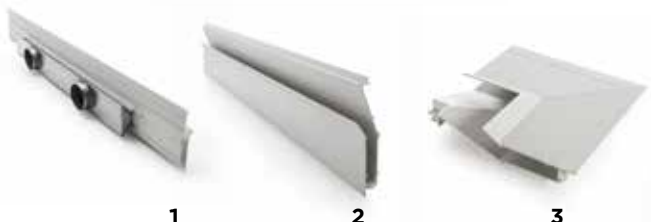

1 Bouche linéaire avec diffuseur 2 x Ø 120	892008810
--	------------------

2 Pièce de rallonge pour bouche linéaire	892008811
--	------------------

3 Angle pour bouches linéaires	892008820
--------------------------------	------------------

Système de ventilation par déplacement de l'air



18/16 Watt avec grilles (15x15)	892006310
---------------------------------	------------------

19/17 Watt avec grilles (20x20)	892006320
---------------------------------	------------------

Système de ventilation par déplacement pour créer un renouvellement d'air entre deux pièces adjacentes. Il se constitue d'un ventilateur axial, avec protection thermique, monté sur un support avec grille et d'une grille secondaire indépendante.

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD / CANALISATION

Bouches de soufflage



Bouches blanches fournies avec raccord.

Dim. cm 6x15 rac. Ø 8 l'unité	162560220
Dim. cm 10x20 rac. Ø 12 l'unité	162560210
Dim. cm 15x25 rac. Ø 14 l'unité	162560230
Dim. cm 17x17 rac. Ø 14 l'unité	162560181

Kit 2 bouches



2 bouches de sortie air chaud réglables en aluminium anodisé avec raccord coloris blanc et tube annelé; 2 grilles à fermeture réglable avec bouches; 2 tubes alu dim. ext. 140 L. 1500.

Kit 2 bouches	892003950
---------------	------------------

Grille de décompression



27,5 x 7,3 cm	892502530
---------------	------------------

Trappe de visite



Trappe de visite avec châssis de fixation 38x15	162560260
---	------------------

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD / CANALISATION

Grilles prise d'air



Marron cm 23x23	002352000
Blanche cm 23x23	002352001
Blanche 21x16 cm avec fermeture	002352002

Tube flexible



Tube flexible en aluminium.

Ø 8 cm x 150 l'unité	002360000
Ø 12 cm x 150 l'unité	002360003
Ø 12 cm x 300 l'unité	002360004
Ø 14 cm x 150 l'unité	002360006
Ø 14 cm x 300 l'unité	002360007

Réducteurs et raccords



Raccord en Y Ø 10 cm l'unité	002340100
Raccord en Y Ø 12 cm l'unité	002340101
Raccord en Y Ø 14 cm l'unité	002340102
Raccord en T Ø 12 cm l'unité	002340151
Raccord en T Ø 14 cm l'unité	002340152
Réducteur de 16 à 14 cm l'unité	152321260

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD / CANALISATION

Kit ventilateur avec contrôle électronique à encastrer



Kit ventilateur avec contrôle électronique adaptable au mbl 3d	892004490
Kit ventilateur avec contrôle électronique de 680 m ³ /h avec allongement pieds pour modèles e16:9 et s25:9	892003780
Kit ventilateur avec contrôle électronique pour mbl 16:9 3d	892008010
Kit ventilateur avec contrôle électronique à encastrer de 850 m ³ /h	892004060

Électro-ventilateur centrifuge (80W) avec contrôle électronique à encastrer permettant le réglage de la ventilation automatique ou manuel. L'écran digital visualise la température de l'air. En mode automatique, il module la vitesse du ventilateur en fonction de la température de la cheminée, en permettant de canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

Kit de ventilation naturelle à l'intérieur de la hotte pour GTM



Kit pour GTM70	892009570
Kit pour GTM70S/SP	892009575
Kit pour GTM80	892009571
Kit pour GTM80 R/L	892009790
Kit pour GTM90	892009572

Le kit se compose d'un profil de compensation, d'un tube annelé flexible, de deux colliers de fixation, de quatre colliers de serrage et de deux bouches de sortie d'air chaud réglables laquées blanches.

Kit de ventilation frontale pour GTM



Kit de ventilation frontale GTM70	892009540
Kit de ventilation frontale GTM80	892009541
Kit de ventilation frontale GTM80 R/L	892009810
Kit de ventilation frontale GTM90	892009542

Le kit se composant d'un ventilateur tangentiel et d'équerres de fixation à installer à l'intérieur de l'encombrement du produit. Il doit être installé dans le GTM avant de placer le produit.

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD / CANALISATION

Kit de canalisation pour GTM



Kit centrifuge GTM70	892009550
Kit centrifuge GTM70S/SP	892009555
Kit centrifuge GTM80	892009551
Kit centrifuge GTM80 R/L	892009800
Kit centrifuge GTM90	892009552

Le kit se compose d'un ventilateur centrifuge, de profils de compensation, d'un tube annelé flexible, de deux colliers de fixation, de quatre colliers de serrage et de deux bouches de sortie d'air chaud réglables laquées blanches. Il doit être installé dans un compartiment spécial à prévoir sous le GTM.

Kit de canalisation pour MX



Kit centrifuge MX	892009640
Kit centrifuge MX 25:9	892009650

Le kit se compose d'un ventilateur centrifuge, d'un tube annelé flexible et de deux colliers de serrage.

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD / CANALISATION

Kit canalisation Pro2



Kit Pro2

892010200

Kit de canalisation Pro2. Sortie d'air chaud Ø8 cm.

Kit de canalisation Pro2 pour Tiffany



892010330

Kit de canalisation Pro2. Sortie d'air chaud Ø8 cm.

Kit de canalisation Pro3 pour Tiffany



892010331

Kit de canalisation Pro3. Sortie d'air chaud Ø8 cm.

Ventilateur pour WTX



Kit ventilateur radial pour WTX

892009780

Ventilateur radial pour WTX

Unité de commande ET4W



Contrôle électronique encastrable avec technologie ET4W pour gérer la ventilation aussi via Wi-Fi depuis l'application Palazzetti.

Unité de commande ET4W	892009590
------------------------	------------------

Unité de commande Glass en verre



Unité de commande intégrée en verre avec sonde de température.

Unité de commande Glass en verre	895753560
----------------------------------	------------------

Unité de commande numérique en polycarbonate



Unité de commande numérique encastrée en polycarbonate.

Centrale de contrôle électronique	002520014
-----------------------------------	------------------

Boîtier mural pour contrôle électronique



Pour contrôle électronique (pas Glass)	002540064
Pour contrôle électronique (ET4W)	892009240

Le boîtier mural pour contrôle électronique permet d'encastrer le contrôle électronique pour le kit ventilateur.

Variateur de vitesse mural



Variateur de vitesse mural

892004370

Variateur de vitesse manuel mural pour ventilateur frontal GTM.

Kit d'accumulation Charlotte



Kit d'accumulation Charlotte

892010010

SYSTÈMES DE CHARGE DES GRANULÉS

Kit charge granulés



Système de charge des pellets pour Ecofire® à intégrer, complet de kit porte en métal et tube flexible.

Kit charge granulés pour KPE	892009842
Kit de charge pour ecofire small 54	892005850
Kit charge granulés	892006542


Kit de charge frontale pour Ecofire® à intégrer



Kit de charge frontale pour Ecofire® à intégrer.

Kit tiroir frontal pour A70S	892010270
Pour small 54	892005960

Système de charge avec réservoir supplémentaire

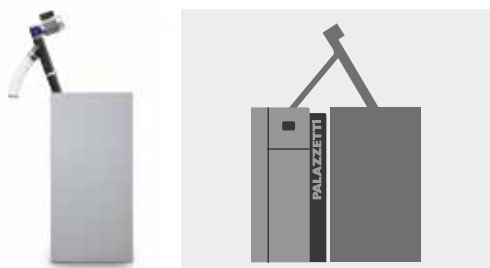

Réservoir supplémentaire réversible doté de roulettes d'une capacité de 230 kg et système de charge, pour chaudières à granulés JPS.

Système de charge avec réservoir supplémentaire	892010170
---	------------------

ACCESSOIRES COMMUNS

Grilles en fonte



30x16 cm	892600011
30x22 cm	162510020
34x27 cm	162510030

Grilles en fonte de différentes dimensions

Tiroirs à cendres



30x16 cm	165120010
30x22 cm	165120020
34x27 cm	165120050

Tiroirs à cendres de différentes dimensions

Kit piètement



Grand cadre de support (85x45 cm)	892009700
Kit piètement (63x38 cm)	892002910

Support métallique réglable

Cadre de compensation



Cadre pour GTM70	892009580
Cadre pour GTM80	892009581
Cadre pour GTM80 R/L	892009591
Cadre pour GTM90	892009582

Profils de compensation pour Ecopalex GTM en tôle perforée laquée noire. Largeur 15cm.

ACCESSOIRES COMMUNS

Cadre de compensation



Profils de compensation pour insert A70S en tôle peinte noire. Largeur 3,5 cm.

Profil pour: A70S	892008673
Profil pour: A70S avec kit de canalisations	892008674
Profil pour: A70S avec tiroir	892010290

Kit de foyer Magnofix



Kit de revêtement intérieur en Magnofix pour foyers de poêles avec plateforme T3Mini (Emily, Flo...).

Kit Magnofix - T3 Mini	892010020
------------------------	------------------

Dispositifs de contrôle p.132
Plaques de sol/porte bûches p.135
Accessoires pour la cuisson p.137
Accessoires de nettoyage et d'entretien p.138

Upselling accessoires

Ils améliorent et/ou simplifient
l'utilisation des produits.



DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

Affichage Premium



Panneau de commande Premium	892009760
-----------------------------	------------------

Panneau de commande Premium avec écran graphique couleur tactile

Universal Gateway



Universal Gateway	892009404
-------------------	------------------

Universal Gateway est le cœur de la connectivité Palazzetti : un dispositif avancé qui intègre l'ensemble de l'écosystème, permettant un contrôle intelligent et à distance des poêles. Il garantit une connexion stable et sécurisée, améliorant l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur. Avec Universal Gateway et l'application Palazzetti, vous pouvez gérer les poêles Palazzetti à distance, surveiller leur fonctionnement en temps réel et intégrer facilement les accessoires sans fil du système, pour un confort personnalisé et toujours sous contrôle.

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

My Cli-Mate



My Cli-Mate Blanc	892009402
My Cli-Mate Noir	892009401

Capteur de température à distance pour la gestion automatique des poêles à pellets Palazzetti. Il peut être placé sur un support ou sur le mur. Selon le modèle de poêle, jusqu'à trois My Cli-Mate peuvent être gérés. **La compatibilité avec les poêles à granulés est assurée exclusivement si ceux-ci sont équipés de l'Universal Gateway et d'un firmware du poêle à jour.**

My Cli-Mate Plus



My Cli-Mate Plus	892009407
------------------	------------------

My Cli-Mate Plus est le capteur à distance pour la gestion automatique des poêles à granulés Palazzetti avec Universal Gateway. Il mesure la température et l'humidité ambiantes, communique avec le poêle pour optimiser le confort et dispose d'un grand écran lumineux et de touches physiques pour un réglage facile des paramètres. Jusqu'à trois appareils peuvent être connectés par poêle, selon le modèle. **La compatibilité avec les poêles à granulés est assurée exclusivement si ceux-ci sont équipés de l'Universal Gateway et d'un firmware du poêle à jour.**

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

Télécommande Shape Plus



Télécommande Shape Plus

892009022

Télécommande élégante avec écran. Adaptée aux poêles à granulés équipés du Universal Gateway. Elle peut gérer les principales fonctions du poêle, contrôler d'autres appareils connectés et transmettre au poêle la température et l'humidité de la pièce où elle est placée.

La compatibilité avec les poêles à granulés est assurée exclusivement si ceux-ci sont équipés de l'Universal Gateway et d'un firmware du poêle à jour.

PLAQUES DE SOL / PORTE BûCHES

Plaques de sol en acier



Rectangulaire coins arrondis 115x96	892005900
Ronde 110x94	892005890
Ronde 96x82	892005880

Plaques de sol en acier pour protéger le sol. Disponibles en plusieurs formes et dimensions.

Plaque de sol en verre



90x100	892005910
--------	------------------

Plaque de sol en verre trempé transparent (8mm) pour protéger le sol.

Porte bûches esthétique en fonte



Porte bûches esthétique en fonte (47x29x8h)	892009140
--	------------------

Support pour bûches en fonte



Support pour bûches en fonte 69X20X17h	155520200
---	------------------

Support pour bûches en fonte

PLAQUES DE SOL / PORTE BûCHES

Support pour bûches en fer



Support pour bûches en acier
54x13x21h

892502820

ACCESSOIRES POUR LA CUISSON

Plan de cuisson posable avec poignées



Plan de cuisson posable avec poignées	892006550
---------------------------------------	------------------

Tablette chauffante en pierre volcanique



Plateau chauffe-plat pour Charlotte	892010090
Plateau chauffe-plat pour Dorotea	892010300

Plateau chauffe-plat en pierre de lave compatible avec certains modèles de poêles.

Grille de cuisson avec support



Grille de cuisson 68x41 cm avec support	892000030
Grille de cuisson 50x41 cm avec support	893620020

La structure du support est en acier alors que la grille de cuisson est en fil d'acier inox demi rond avec lèchefrite pour recueillir les jus et graisses de cuisson.

Pierre de lave Bioplatt



Bioplatt avec support 51x42 cm	893400030
--------------------------------	------------------

Idéale pour réaliser des cuissons naturelles sans ajout de sauces ni de matières grasses et convient pour tout type d'aliment. Il est doté d'un système particulier pour la récupération des graisses, qui élimine la formation de fumées fastidieuses durant la cuisson.

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Palazzetti Cleaning Kit



Kit complet pour le nettoyage et la maintenance du poêle à pellets, se constituant de:

- Aspirateur vide cendres de 800 W avec poignée
- filtre Hepa
- double sac de protection pour filtre auto-extinguible
- Tube flexible en métal avec revêtement plastique et set d'embouts (embout rond métallique, buse plate, brosse articulée, accessoire magnétique pour faciliter l'aspiration des tubes de fumées)
- Détergent spécifique pour vitre en verre céramique
- Éponge spécifique pour le nettoyage de la vitre
- Chiffon en microfibre pour le nettoyage extérieur du poêle
- Kit de ramonage flexible avec hérisson pour le nettoyage des tubes de fumée
- Gants de nettoyage
- Pelle pour la charge des pellets

Palazzetti Cleaning Kit	892008320
-------------------------	------------------

Lot de 6 pièces.

Le prix se réfère à une seule unité.

Pièces de rechange

Détergent pour vitres lot de 25 bouteilles de 0,5 l	892009060
--	------------------

Lot de 12 filtres hepa	002140040
------------------------	------------------

Lot de 10 préfiltres autoextinguibles	002140041
--	------------------

Lot de 20 éponges pour vitres	002970060
-------------------------------	------------------

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Brosse flexible



Brosse flexible (23x30 mm) *	892006242
Brosse flexible (28x30 mm) *	892006211
Brosse flexible (35x30mm) *	892006210

***Commande de 5 brosses minimum.
Prix à l'unité.**

Brosse pour le nettoyage des tubes de fumées sur les poêles à granulés avec échangeur de chaleur et faisceau tubulaire.

Brosse simple en acier



Brosse simple*	895701320
----------------	------------------

***Commande de 5 brosses minimum.
Prix à l'unité.**

Bombe laque pour retouches tubes



Bombe spray ivoire I837	892009117
Bombe spray gris I772	892009119
Bombe spray gris I805	892009118
Bombe spray moka I835	892009115
Bombe spray noir I789	892009113
Bombe spray noir I790	892009112
Bombe spray rouge I831	892009111
Bombe spray thermoblack	892009110
Bombe laque spray I694	004410040

